

Rozmery		CHOPOK L 67 LD(VD) 670/450 TV PD 530/450	CHOPOK L 67 LD(VD) 670/510 TV PD 530/510	Odišné rozmery pre VD
1	A	mm	670	740
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	550 (570 ak AA=A)	655
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	780	850
7	J	mm	325 + /160/	
8	L	Ø mm	125	
9	N	mm	50	
10	FF	mm	1390	1450
11	AA	mm	530	
12	NN	mm	70	
13	M	mm	20	
14	H	mm	315	375

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko


Vertikálny šamot VS

Sklo Klasik

Nerezové ovládanie - rúčka RP2 (MP2)

Hygienický nezávadný lak

Kontrolný otvor bočný

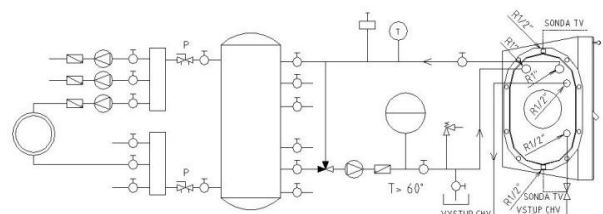

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	5,4
3	Objem vody vo výmenníku	l	18
4	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
5	Najvyšší pracovný tlak	bar	2,5
6	Priemerná účinnosť	%	86,9
7	Priemerná teplota spalín	°C	162
8	Spotreba paliva	kg/h	3,2
9	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	34,5
10	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,12
11	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,6
12	Hmotnosť	kg	340
13	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	250
14	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	325
15	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
16	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

**Volitelné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)

Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Druhé Sklo (DS)

Druhé Sklo Modern(DSM)

Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)

Výsuvné dvere (VD)

Akumulátor Závesný (AZ)

Kontrolný otvor predný, zadný

Príkladacie Dvere so sklom (PDS)

