

Rozmery		CHOPOK L 120 VD 1270/450	CHOPOK L 120 VD 1270/510	CHOPOK L 120 VD 1270/570	
1	A	mm	1270		
2	F	mm	1400	1460	1520
3	C	mm	565		
4	DN	Ø mm	225		
5	B	mm	450	510	570
6	FF	mm	1350	1470	1590
7	V	mm	1380		
8	AA	mm			
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	2x125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			

Základné prevedenie:


Termodynamické ohnisko

Vertikálny šamot VS

Sklo Klasik

Nerezové ovládanie - rúčka MP2

Hygienický nezávadný lak

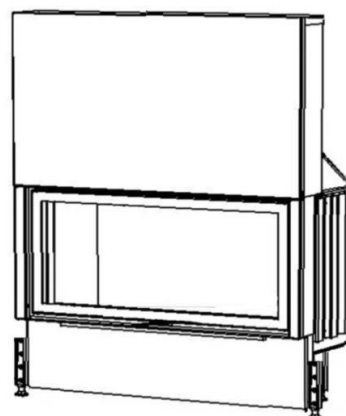

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	15,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	78,1
4	Priemerná teplota spalín	°C	264
5	Spotreba paliva	kg/h	4,9
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	45
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	16,6
9	Hmotnosť	kg	435
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	450
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	750
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)

Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Sklo Modern Reflex (SMR)

Druhé Sklo (DS)

Druhé Sklo Modern(DSM)

Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)

Znížené Ohnisko (ZO)

Druhý Plášť (DP)

Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

 KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk