


Rozmery		CHOPOK L 78 LD 780/450 TV PD 590/450	CHOPOK L 78 LD 780/510 TV PD 590/510	
1	A	mm	780	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	570	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	890	
7	J	mm	325 + /160/	
8	L	Ø mm	125	
9	N	mm	50	
10	FF	mm		
11	AA	mm	590	
12	NN	mm	70	
13	M	mm		
14	H	mm		

Základné prevedenie:


Termodynamické ohnisko
 Segmentové šamotové ohnisko (SO)
 Sklo Klasik
 Nerezové ovládanie - rúčka RP2 (MP2)
 Hygienicky nezávadný lak
 Kontrolný otvor bočný

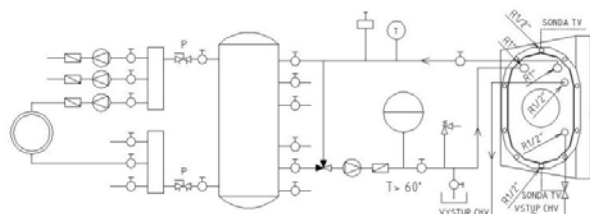

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	14,5
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	7,3
3	Objem vody vo výmenníku	l	20
4	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
5	Najvyšší pracovný tlak	bar	2,5
6	Priemerná účinnosť	%	84,2
7	Priemerná teplota spalín	°C	175
8	Spotreba paliva	kg/h	4,1
9	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	43,5
10	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,12
11	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	15,5
12	Hmotnosť	kg	385
13	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225
14	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	375
15	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
16	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné akumulačné bez konvekcie	Áno Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Sklo Reflex (SR)
 Sklo Modern(SM)
 Sklo Modern Reflex (SMR)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Výsuvné dvere (VD)
 Akumulátor Závesný (AZ)
 Kontrolný otvor predný, zadný
 Prikladacie Dvere so sklom (PDS)



Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk