

Krbařský rohovník - osobní odběr


3 metry nehořlavé provedení - Profikrby - 500 °C

-12 ks skladem

Krbařský rohovník délky 3 metry s nehořlavou perlínkou vhodný pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot. Obsahuje retardéry hoření - nehořlavá perlínka. Perlínka je vyžíhaná a tedy

Kód produktu	700.0000000048
Výrobce	Profikrby

Cena	108,90 Kč 90,00 Kč bez DPH
------	--------------------------------------

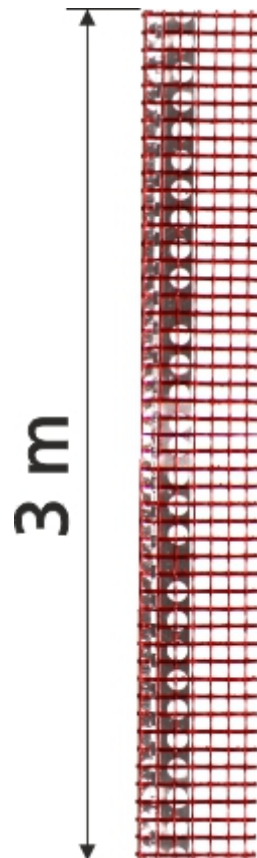

Parametry

Složení výrobku

Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC

Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m2
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost
-	Vynikající rozměrová stabilita
-	Kompatibilní se všemi hlavními krbařskými a fasádními materiály
-	Nehořlavá tkanina
Použití	Nehořlavá krbařská perlínka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot. Obsahuje retardéry hoření - nehořlavá perlínka. Perlínka je vyžíhaná a tedy neuvolňuje
-	po zahřátí žádné škodlivé látky.
Přepravní podmínky	u rozměrů nad 2 metry délky -> OSOBNÍ ODBĚR

Detailní popis

Krbařský rohovník délky 3 metry s nehořlavou perlínkou vhodný pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot. Obsahuje retardéry hoření - nehořlavá perlínka. Perlínka je vyžíhaná a tedy

Rohovník o délce 3 metry nejde poslat přepravní službou.

Můžeme Vám ho rozdělit na menší kusy a nebo je nutný osobní odběr.

Intalační uživatelská příručka na stavbu krbů - SKAMOTEC 225 - kompletní krb z jednoho materiálu

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA PRO STAVBU KRBŮ



SKAMOTEC 225 konstrukční desky



Pro více informací:

Kobok spol. s r.o.
www.kobok.sk
info@kobok.sk

Profirkby s.r.o.
www.profirkby.cz
obchod@profirkby.cz




Typická konstrukční metoda

Fixace ke stavbě (na existující zed')
30 x 30 mm

Spojovací deska (Vertical Panels)
100 mm - minimální šířka

Rohová podpora 30 x 30 mm

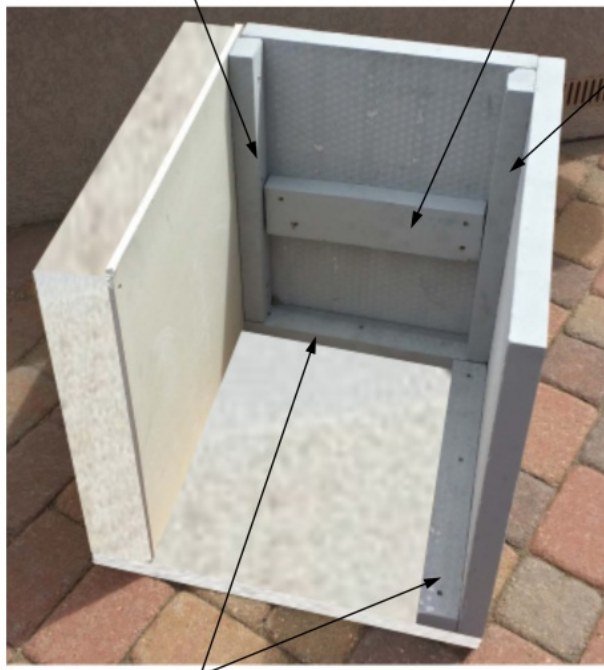

Vaškerý materiál, který budete na stavbu krbu potřebovat jsou konstrukční desky **SKAMOTEC 225**


Základní instalační pokyny

- Všechny konstrukční rohy musí být vyztuženy min. (30 x 30 mm) a spoje desek v ploše minimálně 100 mm pásem
- Do všech rohů použijte na přilepení tměl S-mal, nebo podobné konstrukční lepidlo a 2 a více vrutů
- Všechny povrchy spojů musí být před použitím konstrukčního lepidla očištěny a navlhčeny čistou vodou
Je to prevence proti rychlému vysychání a odlupování lepidla.
- Všechny části krbových vložek a ocelových konstrukcí musí umožňovat dilatace ! Jako prevenci proti prasknutí stavby.

Ukotvení stavby krbu do podlahy 30x(30-60) mm

Na modelu jsou zobrazeny typické konstrukční uzly
Ukotvení stavby krbu do podlahy


Metoda spojování desek skamotec225 do svislých ploch

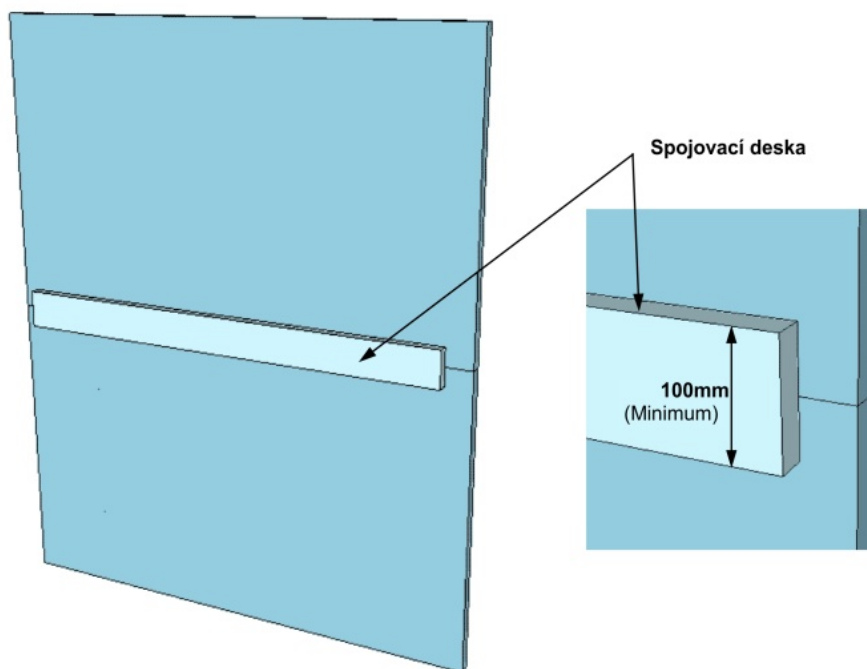

Důležité


- Když spojujete dvě vertikální desky, vyztužte spoj pomocnou deskou šířky od 100 mm
- Pevné spojení zajistí tmel S-mal (Profikrby) a montážní a pojistné vruty.
- Před použitím lepidel navlhčete všechny spojované plochy !
- Nepoužívejte příliš krátké spojovací kusy - pod 200 mm

Dokončení krbu kolem otvoru pro vložku

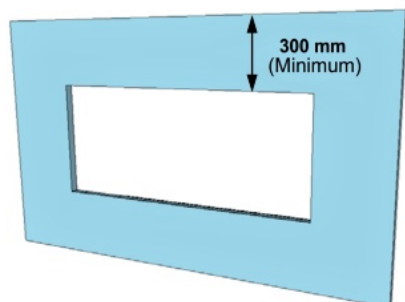


příklad #1

Otvor uprostřed desky skamotec
jeden velký otvor
umístěte do středu desky

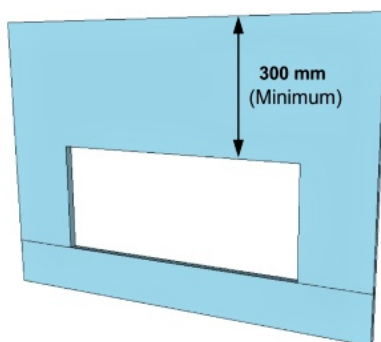

příklad #2

Otvor pro krbovou vložku
S použitím dvou desek SKAMOTEC

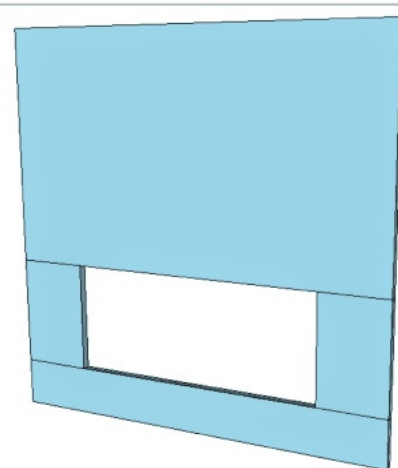

příklad #3

Použití 4 desek SKAMOTEC kolem otvoru


Upozornění

Kolem vložky musí být minimální vzdálenost 3 mm
z důvodu tepelné roztažnosti


Nepřipevňujte ke skamotecu nosné kovové konstrukce

Doporučujeme

pro spojení dvou desek výztuhu širokou minimálně 100 mm

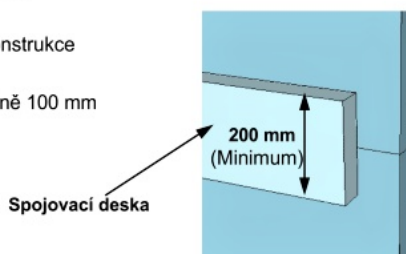


Výztuha pro aplikaci obkladu z kamene

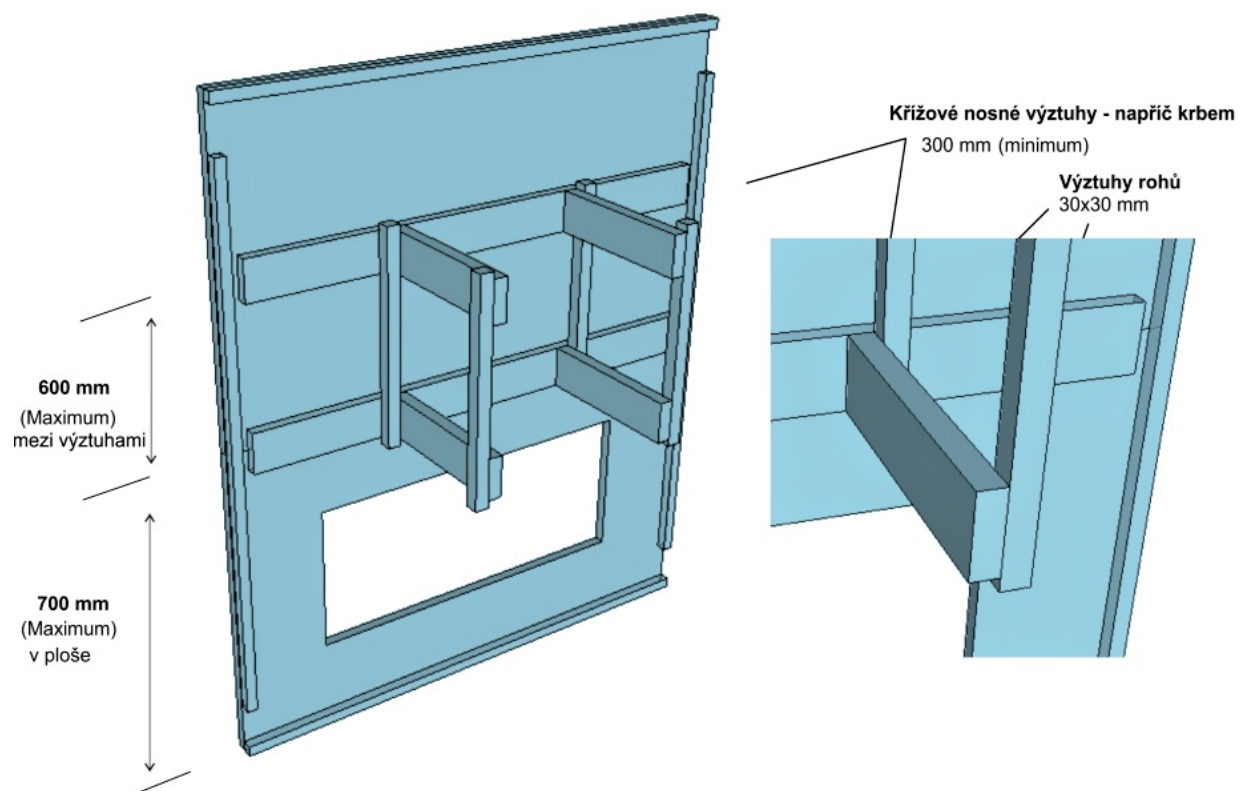

Jedinečnost konstrukce krbů SKAMOTEC 225



Výhody konstrukce SKAMOTEC 225

Velké množství konstrukčních řešení
s jedním materiálem

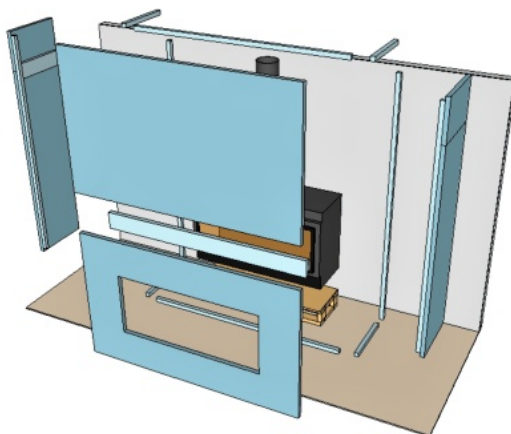

Kompletní SKAMOTEC konstrukce


SKAMOTEC 225 jeden typ konstrukce se stejnou tepelnou roztažností pro celou stavbu

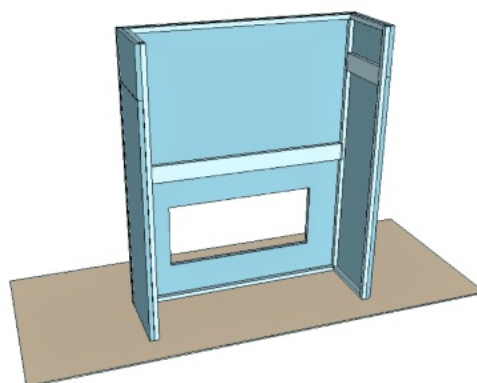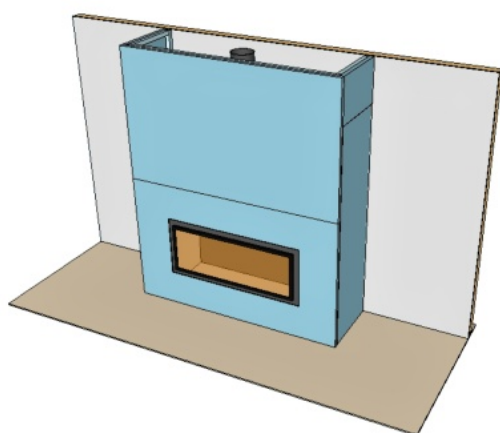



Konstrukce krbů bez omezení velikosti stavby SKAMOTEC 225

Výhodnost SKAMOTEC 225 desek

Pro konstrukci velkých rozměrů bez technologických, designových a konstrukčních omezení

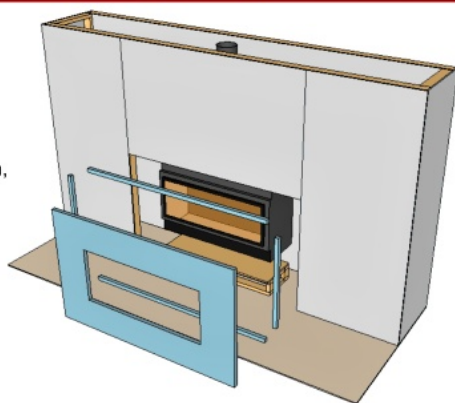


Čelní plocha krbu, příklad konstrukce
SKAMOTEC 225 eliminuje potřebu další nosné konstrukce uvnitř stavby krbu

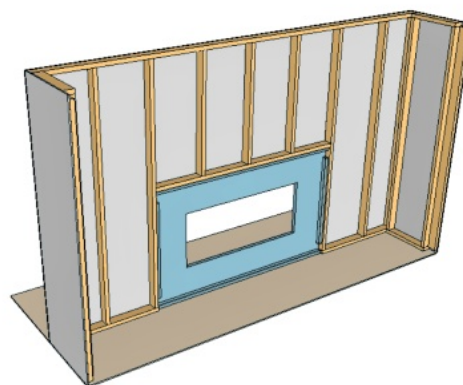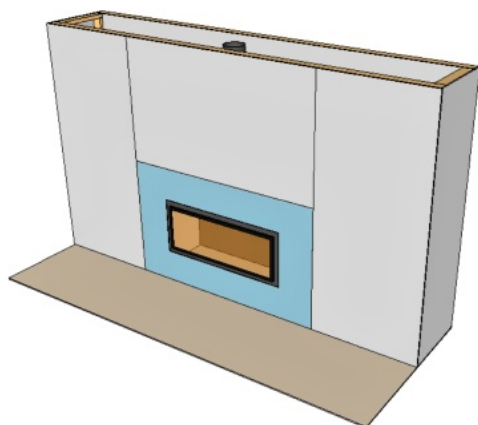



Konstrukce přední stěny krbu SKAMOTEC 225

SKAMOTEC 225
odnímatelná přední stěna krbu

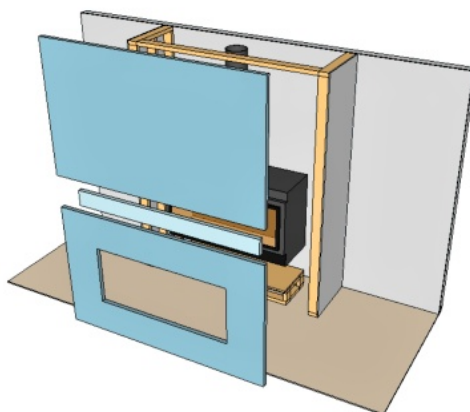

Pohledová stěna – instalace přední stěny v celku

Kompletně vyrobená odnímatelná přední stěna krbu s použitím SKAMOTEC 225

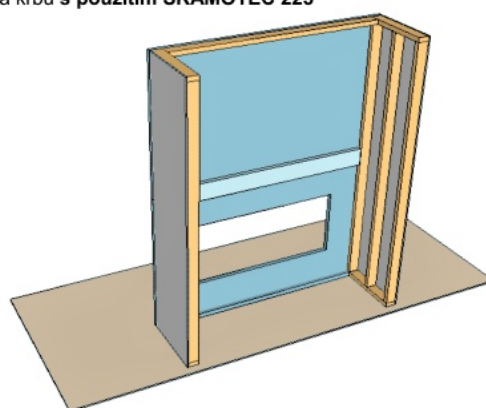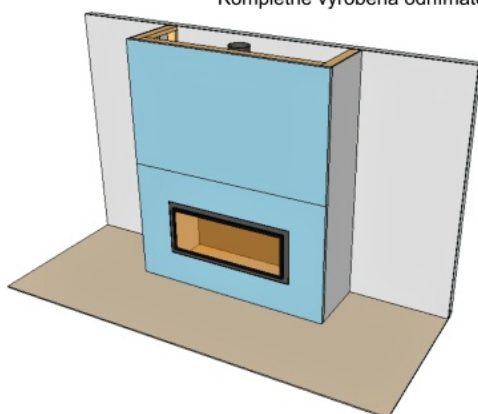

Galerie

