


Litínový rošt pro kamna a krby

## **rošt obdélníkový-plochý R10x14 rozměry 263x367 mm tloušťka 15 mm**

Dostupnost : 2 dny (skladem)

Litínový rošt plochý 10x14 (263x367 mm) tl.15 Litínový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Kód produktu | <b>792.0000000081</b>                            |
| Výrobce      | <b>Termopen</b>                                  |
| Cena         | <b>1 650,00 Kč</b><br><b>1 363,64 Kč bez DPH</b> |

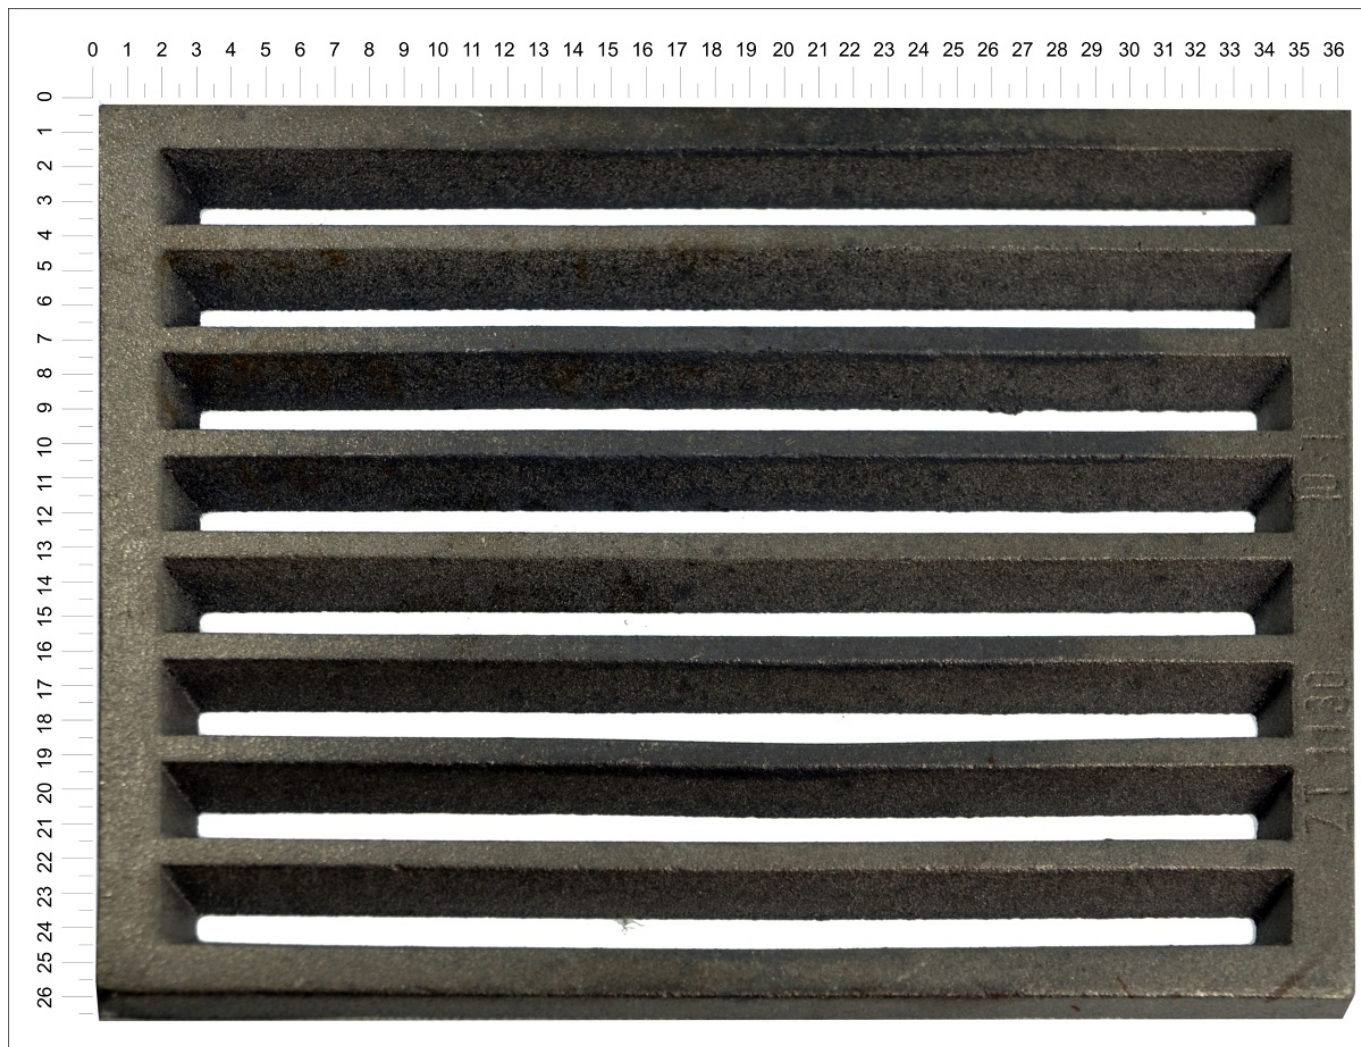

## Parametry

Název náhradního dílu

**Litinový rošt plochý 10x14 (263x367 mm) tl.15**

Základní rozměry

**263x367 mm tl.15 mm**

Hmotnost

**6,5 kg**

## Detailní popis

Litínový rošt plochý 10x14 (263x367 mm) tl.15 Litínový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.

- Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.
  - Rozměr roštu je uváděn v kamnářských ( Vídeňských ) palcích. 1 Vídeňský palec = 26,34 mm.
  - Rozměr uváděný v milimetrech je pouhopouhým matematickým přepočtem rozměru v palcích. Rošty se musí odlévat s úkosem - tudíž je složité určit, zda měřit rozměr největší, nejmenší nebo střední a proto se udává palcová míra.
  - Podle velikosti roštu se dle ČSN může rozměr lišit až o 5 mm.
  - Velikost roštu ukazují vystouplá odlitá čísla. Tyto jsou vidět i na zničeném roštu a zákazníkovi usnadňují objednávku nového roštu shodné velikosti.
- U roštů, kde rozměr odlit není nezbývá než měřit.

**Rošty se vždy používají tak, aby rozšiřující se mezera byla vespod. Zbytky o hoření propadávají roštem dolů. Pokud rošt uložíte do spotřebiče rozšířením nahoru, bude se Vám ucpávat!**

### DŮLEŽITÉ:

**Rošty nejsou určeny pro kotle, kde se jako palivo používá koks.** Koks se používal a někde stále používá právě při odlévání roštů.

Zákazník, který dokáže koks roztopit, roztopí i rošt. Opatrně se také musí na černé uhlí a brikety s olejnatým pojivem.

### PRAKTICKÉ INFORMACE:

Rošty jsou vyrobeny v optimalizované číselné řadě.

Zákazník, který potřebuje mezi rozměr má možnost rošty skládat, nebo naopak dělit (řezat). Nejlépe řezným kotoučem na litinu.

Zákazníci, kteří vlastní spotřebiče, u kterých již skončila výroba náhradních dílů a rošt je pro ně nedostupný si mohou rošty snadno dopravit pro svoji potřebu vrtáním, frézováním či svařováním.

Rozměr je třeba vybírat pro usazování vždy o něco menší.

Mezera 7 mm je jistota. U menších roštů stačí 5 mm.

Při zahřátí se totiž rošt vlivem teplotní roztažnosti rošt zvětšuje.

U roštů (kromě kulatých a 5" řady u hranatých) je jednotná výška 15 mm, a zachována stejná šířka mezery a žebra.

Rošty lze použít i jako kanálové poklopy. Jsou levnější než železné a tolik nerezavějí.