

Krbová vložka KOBOK

CHOPOK O 670 (740) 570 VD s výsuvem, oboustranná

Dostupnost : 4 týdny - zakázková výroba


Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 670 (740) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 740x570 mm, průměrný výkon 10kW, účinnost 80%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulční a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

Kód produktu	113.CHV1067560
Výrobce	KOBOK

Cena	114 917,00 Kč 94 972,73 Kč bez DPH
------	--



Krbová vložka **CHOPOK** **VD O 670** **740/570**

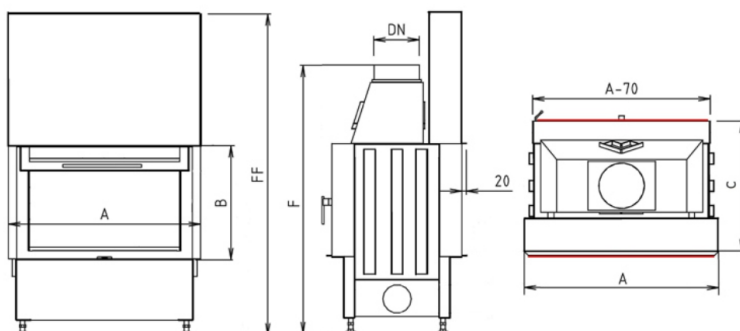

Řada	A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F, FF
	mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
670	740	570	10	80,1	180	290	3,2	580	1420 1590

Konfigurace položky

ROŠT

☒ Rošt ze žároberonu	0 Kč
☐ Rošt z litiny	0 Kč

OTVÍRÁNÍ - ZADNÍ DVEŘE	
☒ L-levé - panty vlevo	0 Kč
☐ P-pravé-panty vpravo	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ	
☒ Madlo pevné MP2	0 Kč
☐ Madlo odnímatelné MO1	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ - ZADNÍ DVEŘE	
☒ Klička RP2	0 Kč
☐ Páčka RP1	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY	
☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY - ZADNÍ	
☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

PROSKLENÍ	
☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	4.564 Kč
☐ REFLEXNÍ sklo - vnitřní	3.651 Kč

PROSKLENÍ - ZADNÍ DVEŘE	
☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	4.564 Kč

PROVEDENÍ PLÁŠTĚ	
☒ S-standard	0 Kč
☐ DP-druhý plášť	5.188 Kč

POPELNÍK	
☒ S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
☐ VP-venkovní popelník	5.764 Kč

POPELNÍK - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|---|----------|
| ☒ S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč |
| ☐ VP-venkovní popelník | 5.764 Kč |

OHNIŠTĚ - PODSTAVEC

- | | |
|---|--------|
| ☒ S-standard | 0 Kč |
| ☐ SO-snížené ohniště | 481 Kč |

VYZDÍVKA

- | | |
|---|------|
| ☒ S - segmentová standard- šamot
přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč |
| ☐ VER-vermikulitová vyzdívka -
tloušťka 50, hustota 700kg/m3 | 0 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM

- | | |
|--|----------|
| ☒ S standard bez rámu | 0 Kč |
| ☐ TYP VD 4 strany | 5.188 Kč |
| ☐ TYP VD 3 strany | 4.612 Kč |
| ☐ TYP VD 2 strany | 1.441 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM - ZADNÍ

- | | |
|--|----------|
| ☒ S standard bez rámu | 0 Kč |
| ☐ Typ A 4 strany | 3.459 Kč |
| ☐ Typ C 4 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ A 3 strany | 2.883 Kč |
| ☐ Typ C 3 strany | 3.459 Kč |
| ☐ Typ A 2 strany | 865 Kč |
| ☐ Typ C 2 strany | 1.153 Kč |
| ☐ Typ A(20) 4 strany | 3.459 Kč |
| ☐ Typ A(20) 3 strany | 2.883 Kč |
| ☐ Typ A(20) 2 strany | 865 Kč |
| ☐ Typ A(12) 4 strany | 3.459 Kč |
| ☐ Typ A(12) 3 strany | 2.883 Kč |
| ☐ Typ A(12) 2 strany | 865 Kč |

VÝMĚNÍK

- | | |
|--|----------|
| ☒ S-bez výměníku | 0 Kč |
| ☐ Nadstavba 1,5 kW DN 180 | 3.712 Kč |
| ☐ Stojánek na akumulční prstence | 469 Kč |

Parametry

Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh
vložky **850 mm**

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 670 (740) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 740x570 mm, průměrný výkon 10kW, účinnost 80%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby