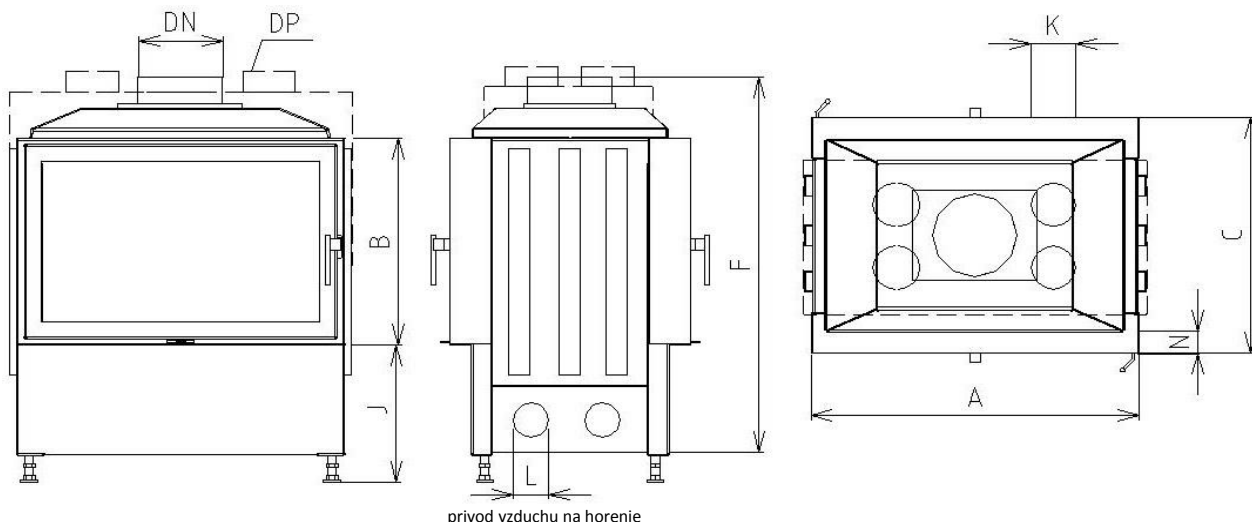



Nízkoenergetický spotrebič


| Technické údaje | | | |
|-----------------|---|--------------------------|------|
| 1 | Priemerný tepelný výkon | kW | 6,5 |
| 2 | Najmenší prevádzkový ťah | Pa | 12 |
| 3 | Priemerná účinnosť | % | 79 |
| 4 | Priemerná teplota spalín | °C | 230 |
| 5 | Spotreba paliva | kg/h | 2 |
| 6 | Spotreba vzduchu na horenie | m ³ /hod | 19,5 |
| 7 | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂ | % | 0,1 |
| 8 | Hmotnostný tok tuhých spalín | g/s | 7,6 |
| 9 | Hmotnosť | kg | 235 |
| 10 | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup) | cm ² | 325 |
| 11 | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm ² | 525 |
| 12 | Komín trojvrstvový účinná výška 5 m | Ø cm | 180 |
| 13 | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou | teplovzdušné konvekčné | ano |
| | | akumulačné bez konvekcie | ano |

Voliteľné príslušenstvo:

- Krycí Rámik (KR)
- Druhé Sklo (DS)
- Sklo Modern(SM)
- Druhé Sklo Modern(DSM)
- Vonkajší Popolník (VOP)
- Segmentové Ohnisko (SO)
- Znížené Ohnisko (ZO)
- Druhý plášť (DP)
- Prikladacie dverka (DPS,DPSO)
- Akumulátor závesný (AZ)
- Akum. prstenec ťahový (APT)
- Akum. prstenec obkladový (APO)

| Rozmery | | | KAZETA O 73 LD 730/450 | KAZETA O 73 LD 730/510 | KAZETA O 73 LD 730/570 |
|---------|----|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | A | mm | 730 | | |
| 2 | F | mm | 980 | 1040 | 1100 |
| 3 | C | mm | 570 | | |
| 4 | DN | Ø mm | 180 | | |
| 5 | B | mm | 450 | 510 | 570 |
| 6 | FF | mm | | | |
| 7 | R | mm | | | |
| 8 | AA | mm | | | |
| 9 | H | mm | | | |
| 10 | J | mm | 325 + /160/ | | |
| 11 | K | Ø mm | 4x125 | | |
| 12 | L | Ø mm | 125 | | |
| 13 | M | mm | | | |
| 14 | N | mm | 50 | | |

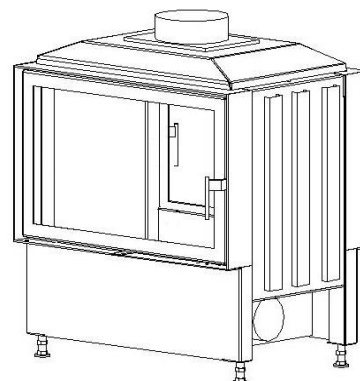
 KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk