


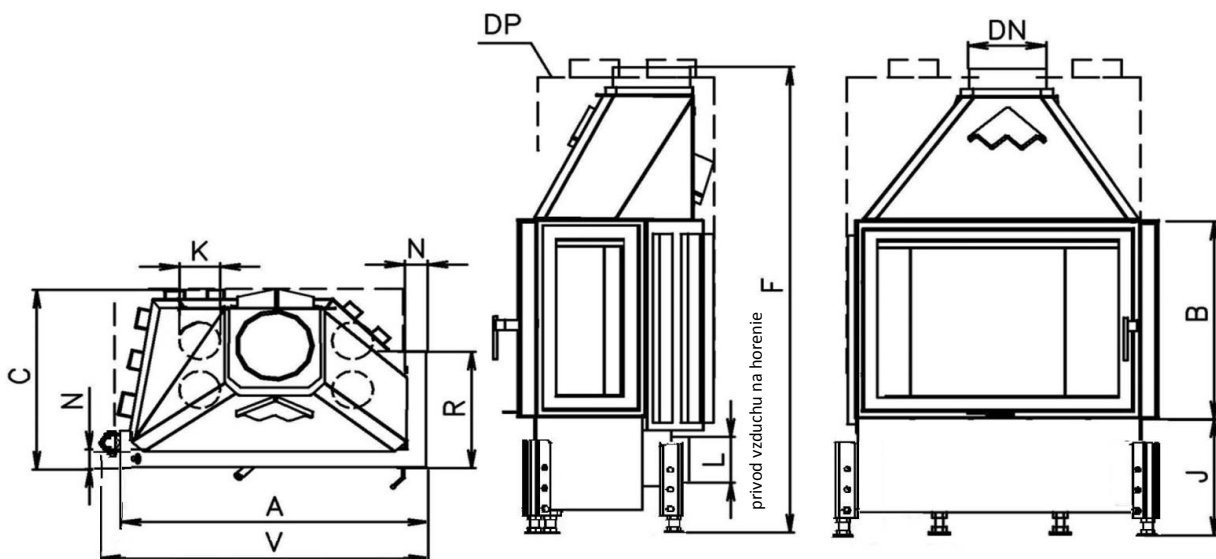


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	80,2
4	Priemerná teplota spalín	°C	252
5	Spotreba paliva	kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,1
9	Hmotnosť	kg	230
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela,	teplovzdušné konvekčné	ano
	ktorého je KRVL súčasťou	akumulačné bez konvekcie	ano

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý plášť (DP)
Príkladacie dvere (PD)

Akum. prstenec obkladový (APO)

Rozmery			CHOPOK R90 78 LD 780/450/ 330(L/P)	CHOPOK R90 78 LD 780/510/ 330(L/P)	CHOPOK R90 78 LD 780/570/ 330(L/P)
1	A	mm	780		
2	F	mm	1200	1260	1320
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	835		
7	R	mm	330		
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

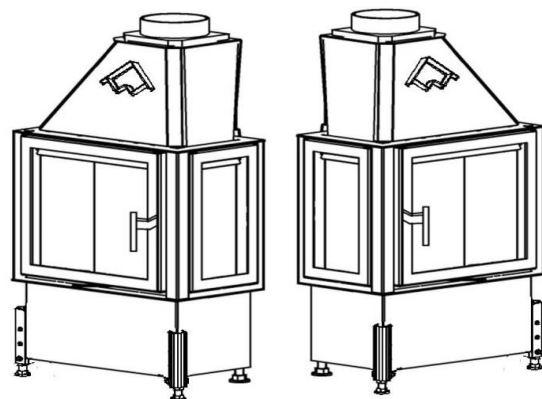

CHOPOK R90 /330 P

CHOPOK R90 /330 L