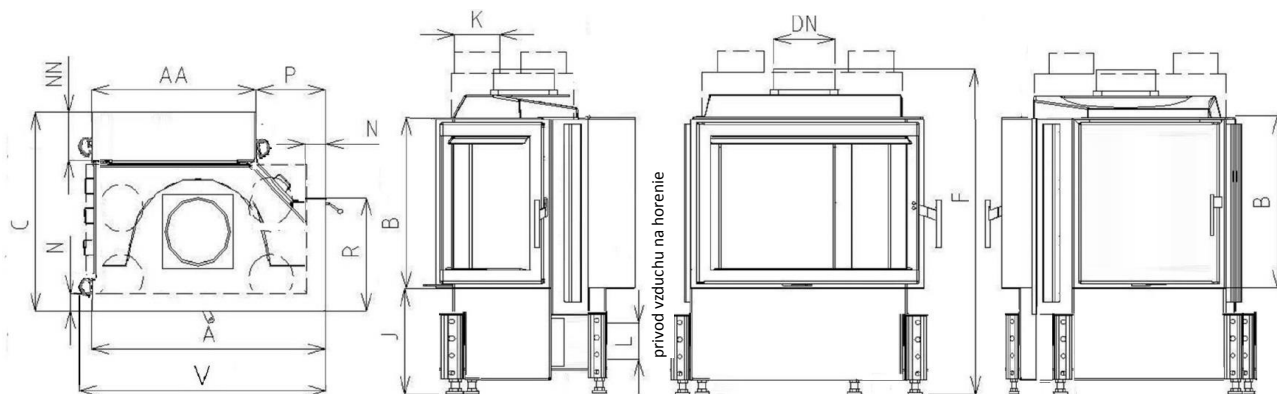



KAZETA R90 67 LD 670/450,510,570-S/330 (L/P) PD 470/450,510,570
Nízkoenergetický spotrebič
Nízkoenergetický rad 67


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	6,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,7
4	Priemerná teplota spalín	°C	259
5	Spotreba paliva	kg/h	2,1
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	19,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	6,8
9	Hmotnosť	kg	185
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	325
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano


Voliteľné príslušenstvo:

- Krycí Rámik (KR)
- Druhé Sklo (DS)
- Druhé Sklo Modern(DSM)
- Sklo Modern(SM)
- Znížené Ohnisko (ZO)
- Druhý plášť (DP)
- Akum. prstenec obkladový (APO)

Rozmery			KAZETA R90 67 LD 670/450-S/330 (L/P) PD 470/450	KAZETA R90 67 LD 670/510-S/330 (L/P) PD 470/510	KAZETA R90 67 LD 670/570-S/330 (L/P) PD 470/570
1	A	mm	670		
2	F	mm	915	975	1035
3	C	mm	590		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	470		
9	P	mm	200		
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	150		
14	N	mm	50		
15	V	mm	725		



KAZETA R90-S/330 P PD 470



KAZETA R90-S/330 L PD 470

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk