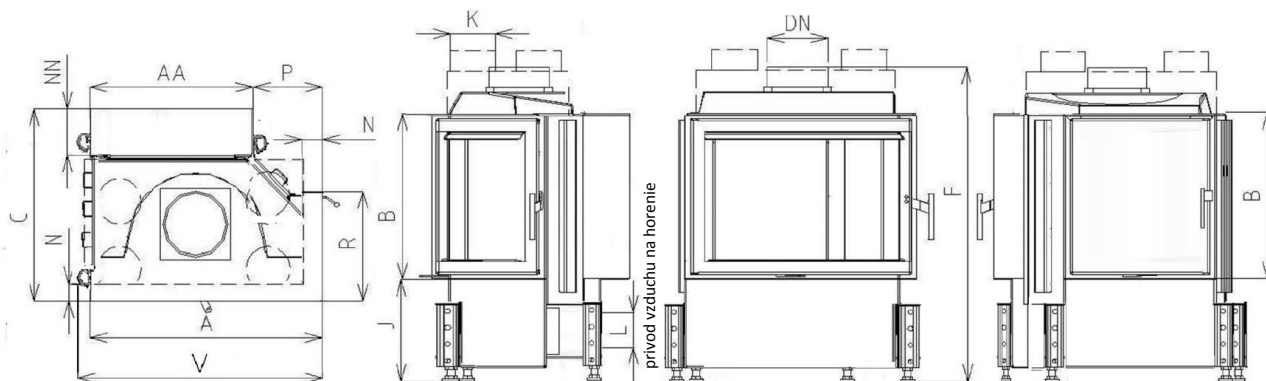



**KAZETA R90 73 730/450,510,570-S/330 (L/P) PD 530/450,510,570**
**Nízkoenergetický spotrebič**
**Nízkoenergetický rad 73**


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	6,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,7
4	Priemerná teplota spalín	°C	266
5	Spotreba paliva	kg/h	2,1
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	19,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,2
9	Hmotnosť	kg	270
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	325
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano


**Voliteľné príslušenstvo:**

- Krycí Rámik (KR)
- Druhé Sklo (DS)
- Druhé Sklo Modern(DSM)
- Sklo Modern(SM)
- Znížené Ohnisko (ZO)
- Druhý plášť (DP)
- Akum. prstenec obkladový (APO)

Rozmery			KAZETA R90 73 LD 730/450- S/330 (L/P) PD 530/450	KAZETA R90 73 LD 730/510- S/330 (L/P) PD 530/510	KAZETA R90 73 LD 730/570- S/330 (L/P) PD 530/570
1	A	mm	730		
2	F	mm	915	975	1035
3	C	mm	590		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	530		
9	P	mm	200		
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	150		
14	N	mm	50		
15	V	mm	785		



KAZETA R90-S/330 P PD 530



KAZETA R90-S/330 L PD 530

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)