





	Rozmery		CHOPOK R90 60 LD 600/450- S/330(L/P)	CHOPOK R90 60 LD 600/510- S/330(L/P)	CHOPOK R90 60 LD 600/570- S/330(L/P)
1	A	mm	600		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	655		
7	R	mm	330		
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienický nezávadný lak

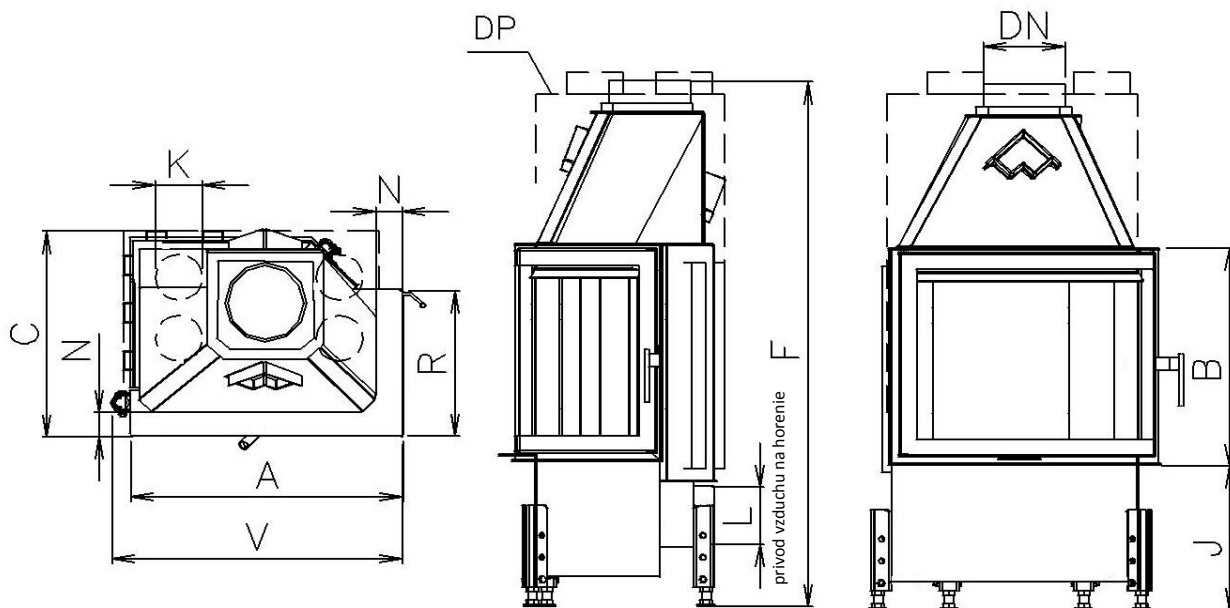

CHOPOK R90 -S/330 P



CHOPOK R90 -S/330 L

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	9,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	84,3
4	Priemerná teplota spalín	°C	224
5	Spotreba paliva	kg/h	3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	27
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,3
9	Hmotnosť	kg	185
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm²	275
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm²	450
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Příkladacie Dvere (PD)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)
Delené dverka (LD2)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk