



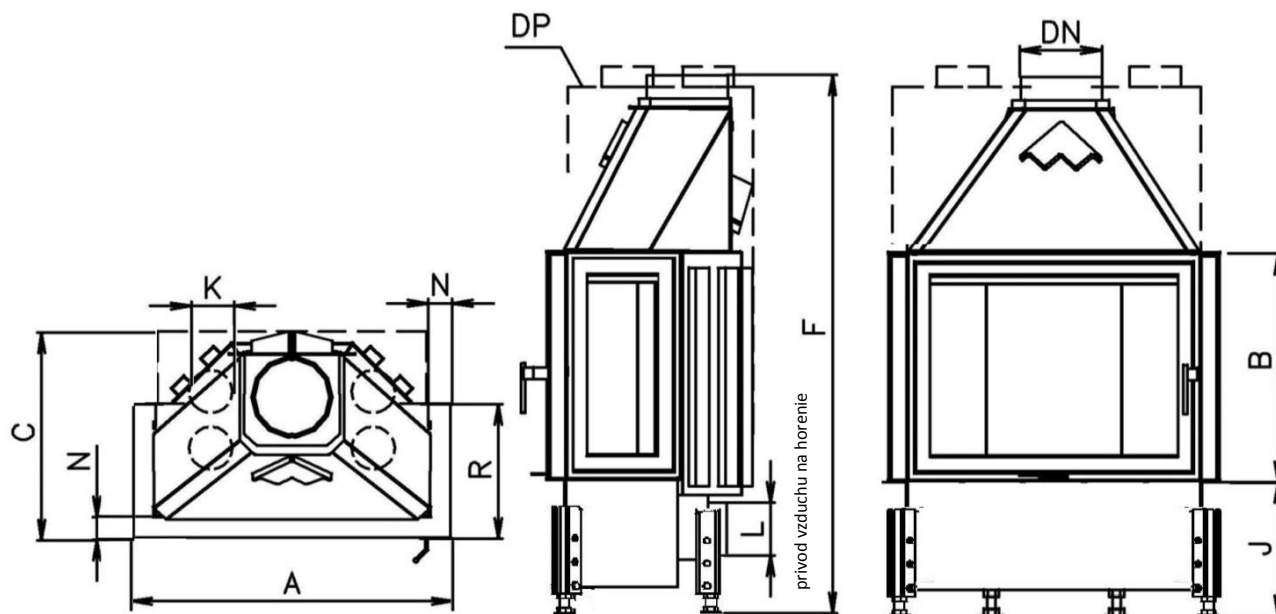

	Rozmery		CHOPOK 2R90 73 LD 730/450/330	CHOPOK 2R90 73 LD 730/510/330	CHOPOK 2R90 73 LD 730/570/330
1	A	mm	730		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm			
7	R	mm	330		
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, 2xRP1
Hygienický nezávadný lak

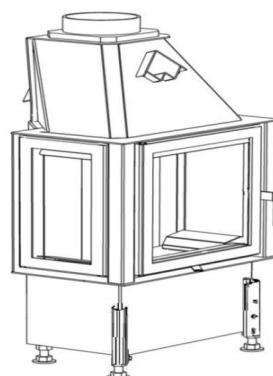

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,5	
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
3	Priemerná účinnosť	%	77	
4	Priemerná teplota spalín	°C	267	
5	Spotreba paliva	kg/h	3,3	
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	32	
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1	
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,8	
9	Hmotnosť	kg	190	
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	325	
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	525	
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180	
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Druhé Sklo (DS)
Sklo Reflex (SR)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)
Krycí Rámik (KR)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk