


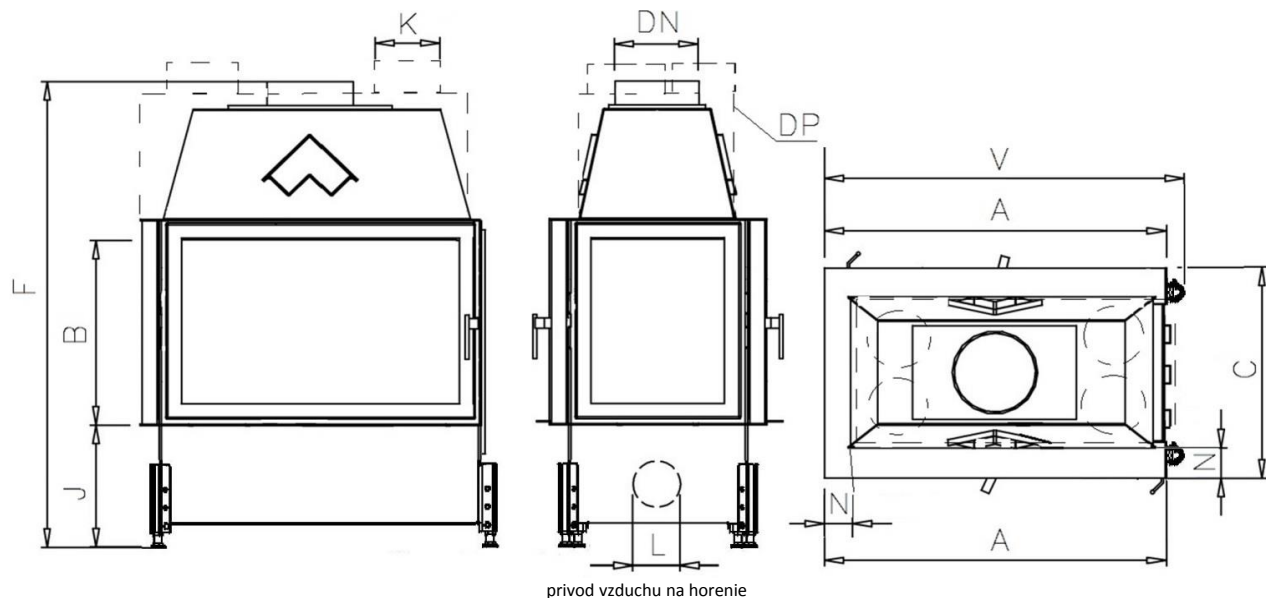

prívod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O/R90 78 LD 780/450	CHOPOK O/R90 78 LD 780/510	CHOPOK O/R90 78 LD 780/570
1	A	mm	780		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	835		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:


Termodynamické ohnisko

Vertikálny šamot VS

Sklo Klasik

Nerezové ovládanie -rúčka 2x RP2, RP1

Hygienický nezávadný lak

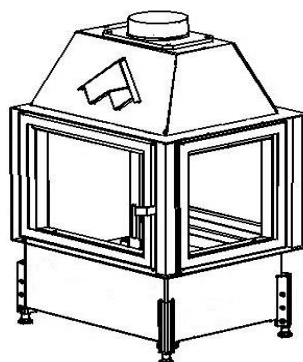

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	76,8
4	Priemerná teplota spalín	°C	244
5	Spotreba paliva	kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	14,6
9	Hmotnosť	kg	240
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Druhé Sklo (DS)

Sklo Reflex (SR)

Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)

Znížené Ohnisko (ZO)

Druhý Plášť (DP)

Akumulátor Závesný (AZ)

Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Krycí Rámik (KR) - delený SS

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk