


KAZETA R90 73 LD 730/450,510/330 (L/P)

Nízkoenergetický rad 73

Nízkoenergetický spotrebič

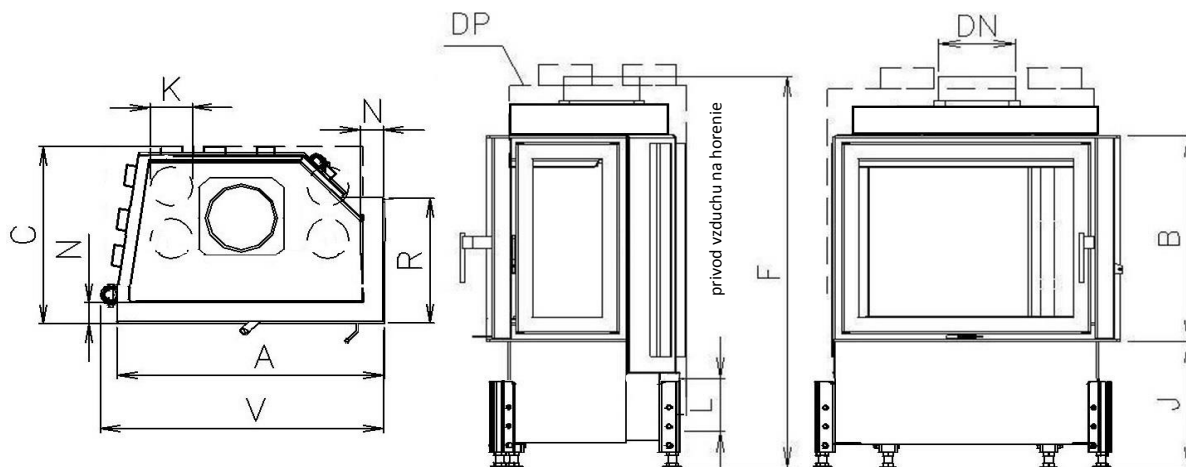


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	6,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,7
4	Priemerná teplota spalín	°C	266
5	Spotreba paliva	kg/h	2,1
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	19,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,2
9	Hmotnosť	kg	200
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	325
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Druhé Sklo (DS)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý plášť (DP)
Prikladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Rozmery			KAZETA R90 73 LD 730/450/330 (L/P)	KAZETA R90 73 LD 730/510/330 (L/P)
1	A	mm	730	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	785	
7	R	mm	330	
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /110/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

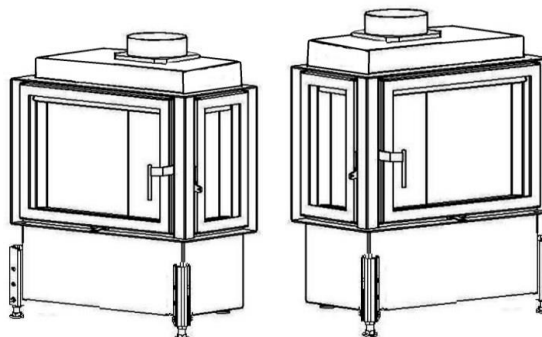

KAZETA R90/330 P

KAZETA R90/330 L

Metóda Skúšok : ČSN EN 1322/A2:2007, FrpEN16510-1, FrpEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk