


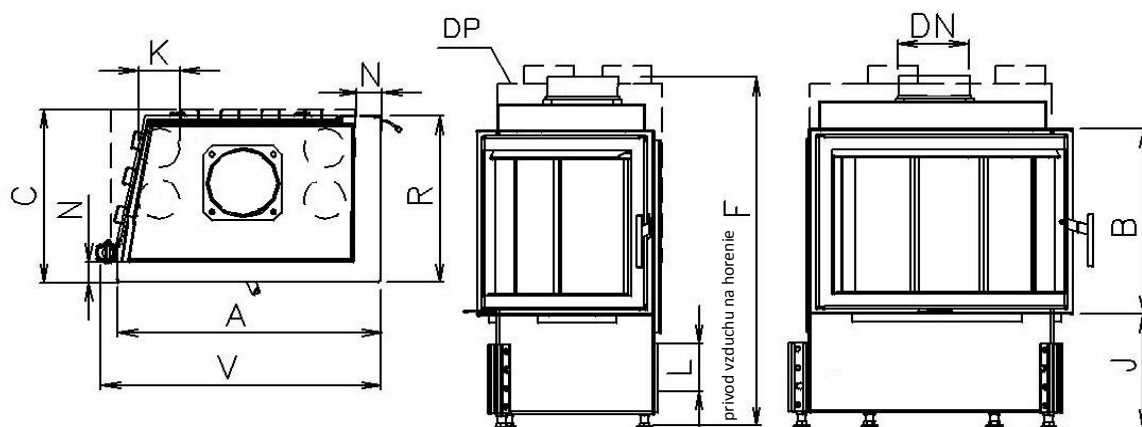


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	6,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,7
4	Priemerná teplota spalín	°C	259
5	Spotreba paliva	kg/h	2,1
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	19,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	6,8
9	Hmotnosť	kg	185
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	325
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Modern(SM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý plášť (DP)
Akumulátor závesný (AZ)
Delené dvierka (LD2)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Rozmery			KAZETA R90 67 LD 670/450-S/450 (L/P)	KAZETA R90 67 LD 670/510-S/450 (L/P)
1	A	mm	670	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	FF	mm		
7	R	mm	450	
8	V	mm	725	
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	



KAZETA R90-S/450 P



KAZETA R90-S/450 L