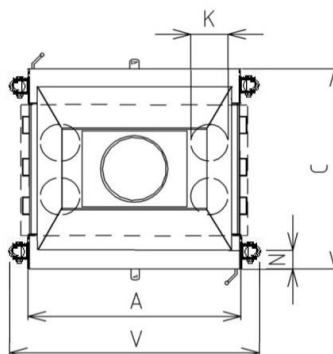
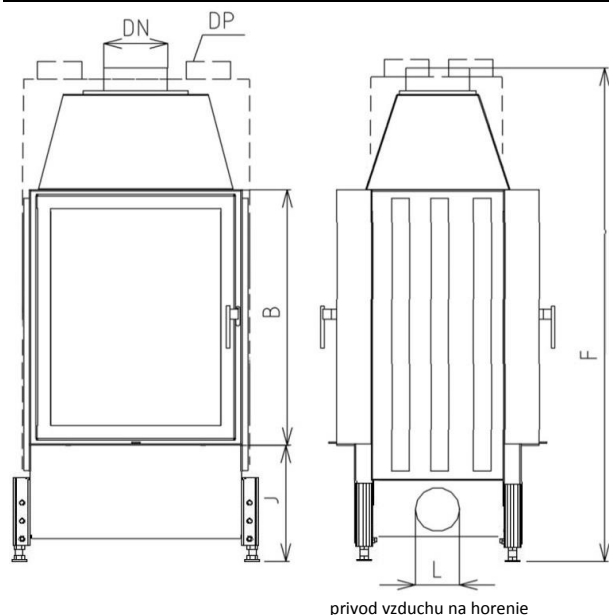


prívod vzduchu na horenie

	Rozmery		BYSTRÁ O 50 LD 500/670	BYSTRÁ O 50 LD 500/790
1	A	mm	500	
2	F	mm	1350	1470
3	C	mm	570	
4	DN	Ø mm	180	200
5	B	mm	670	790
6	FF	mm		
7	V	mm	610	
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko

Segmentový šamot SO

Sklo Klasik

Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2

Hygienický nezávadný lak

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	9,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	76,1
4	Priemerná teplota spalín	°C	277
5	Spotreba paliva	kg/h	3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	28,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,3
9	Hmotnosť	kg	235
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	475
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)

Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Druhé Sklo (DS)

Druhé Sklo Modern(DSM)

Vonkajší Popolník (VOP)

Znížené Ohnisko (ZO)

Druhý Plášť (DP)

Prikładacie dvierka (DPS,DPSO)

Akumulátor Závesný (AZ)

Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk