


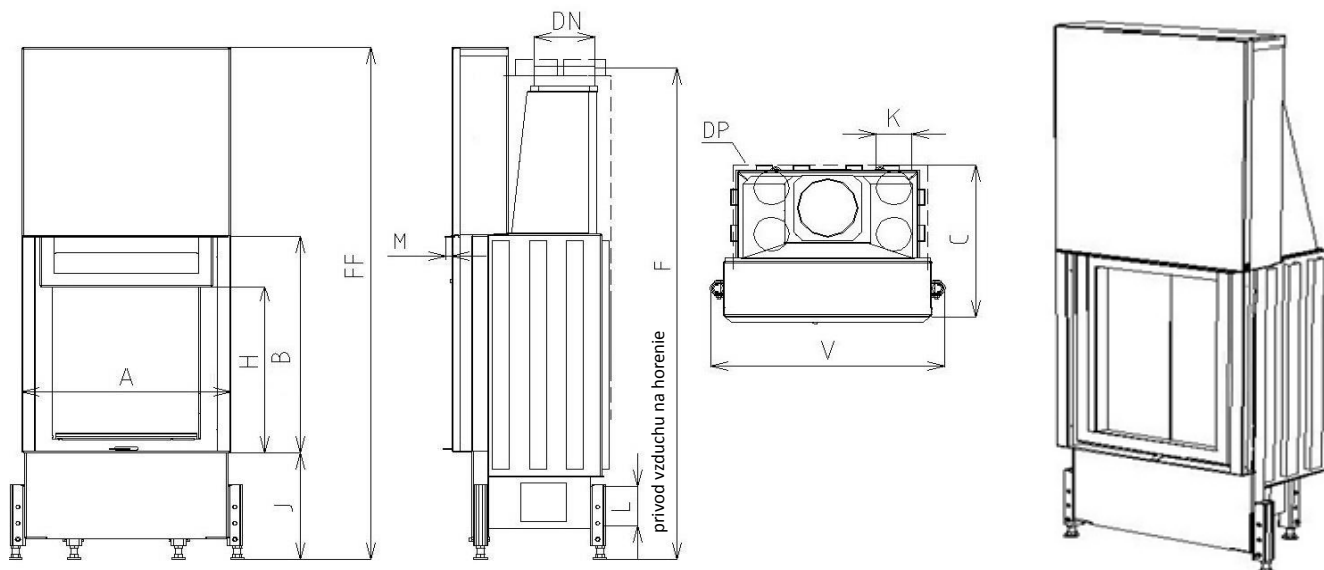

	Rozmery		BYSTRÁ L 55 VD 620/670	BYSTRÁ L 55 VD 620/790
1	A	mm	620	
2	F	mm	1530	1650
3	C	mm	475	515
4	DN	Ø mm	180	200
5	B	mm	670	790
6	FF	mm	1750	1870
7	V	mm	730	
8	AA	mm		
9	H	mm	455	
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentový šamot SO
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Hygienický nezávadný lak

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	78
4	Priemerná teplota spalín	°C	277
5	Spotreba paliva	kg/h	3,2
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	30
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,7
9	Hmotnosť	kg	315
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	500
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk