



**Nízkoenergetický spotrebič**

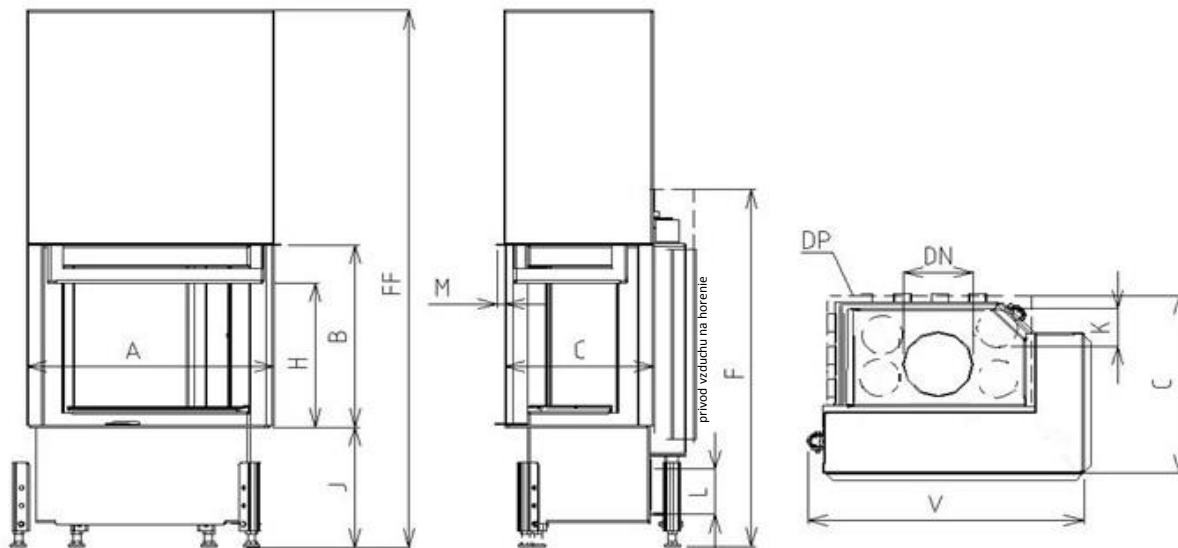


Rozmery		KAZETA R90 60 VD 650/450- S/380 (L/P)	KAZETA R90 60 VD 650/510- S/380 (L/P)
1	A	mm	650
2	F	mm	1060
3	C	mm	480
4	DN	Ø mm	180
5	B	mm	450
6	FF	mm	1350
7	R	mm	380
8	V	mm	705
9	H	mm	315
10	J	mm	325 + /160/
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	20
14	N	mm	

**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
Vertikálny šamot VS  
Sklo Klasik  
Nerezové ovládanie - rúčka MP2  
Hygienický nezávadný lak



KAZETA R90-S/380 P VD



KAZETA R90-S/380 L VD

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	6,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,6
4	Priemerná teplota spalín	°C	252
5	Spotreba paliva	kg/h	2
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	18
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	6,4
9	Hmotnosť	kg	240
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	300
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)  
Sklo Reflex (SR)  
Sklo Modern(SM)  
Vonkajší Popolník (VOP)  
Segmentové Ohnisko (SO)  
Znížené Ohnisko (ZO)  
Príkladacie Dvere (PD)  
Akumulátor Závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)