


	Rozmery		CHOPOK L 73 LD 730/450 TV	CHOPOK L 73 LD 730/510 TV	Rozmery pre VD /vid TL CHOPOK VD/
	1	A	mm	730	
2	F	mm	1425	1485	
3	C	mm	505		610
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	
6	V	mm	840		910
7	J	mm	325 + /160/		
8	L	Ø mm	125		
9	N	mm	50		
10	FF	mm	1390	1450	
11	M	mm			20
12	H	mm	315	375	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
 Vertikálny šamot VS
 Sklo Klasik
 Nerezové ovládanie - rúčka RP2
 Hygienický nezávadný lak
 Kontrolny otvor bočný

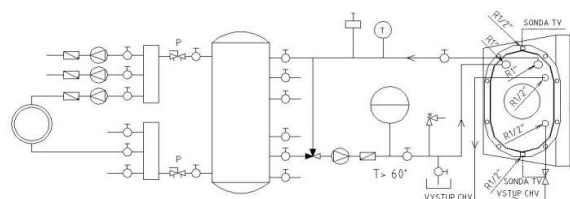

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	13
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	6,3
3	Objem vody vo výmenníku	l	20
4	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
5	Najvyšší pracovný tlak	bar	2,5
6	Priemerná účinnosť	%	85,5
7	Priemerná teplota spalín	°C	168
8	Spotreba paliva	kg/h	3,7
9	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	39
10	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,12
11	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,1
12	Hmotnosť	kg	325
13	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225
14	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	350
15	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
16	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Sklo Reflex (SR)
 Sklo Modern(SM)
 Druhé Sklo (DS)
 Druhé Sklo Modern(DSM)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Segmentové Ohnisko (SO)
 Výsuvné dvere (VD)
 Akumulátor Závesný (AZ)
 Kontrolny otvor predný, zadný
 Príkladacie Dvere (PD)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk