


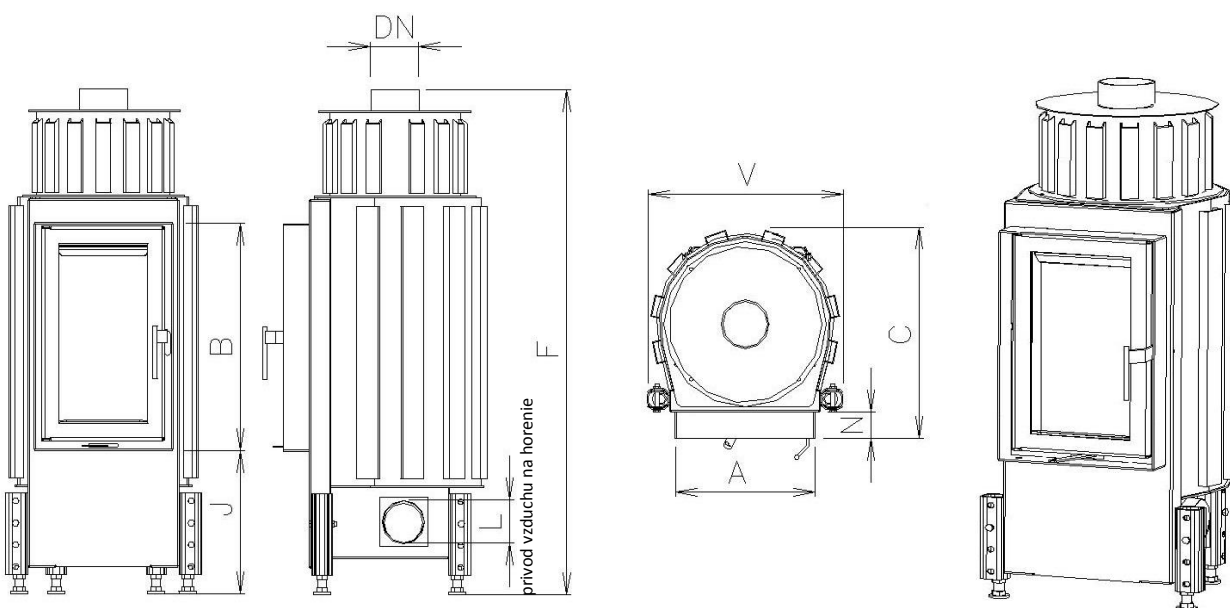

	Rozmery		ROTO 450 530/325	ROTO 450 580/375
1	A	mm	325	375
2	F	mm	1190	1240
3	C	mm	520	
4	DN	Ø mm	160	
5	B	mm	530	580
6	V	mm	515	565
7	FF	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	100	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienický nezávadný lak

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	8,8
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	83,1
4	Priemerná teplota spalín	°C	265
5	Spotreba paliva	kg/h	2,7
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	26,4
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,6
9	Hmotnosť	kg	140
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	450
12	Komín trojvrstvový účinná výška 4 m	Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern (DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)