


Drátěné nástavce potažené plastem - bužírkou

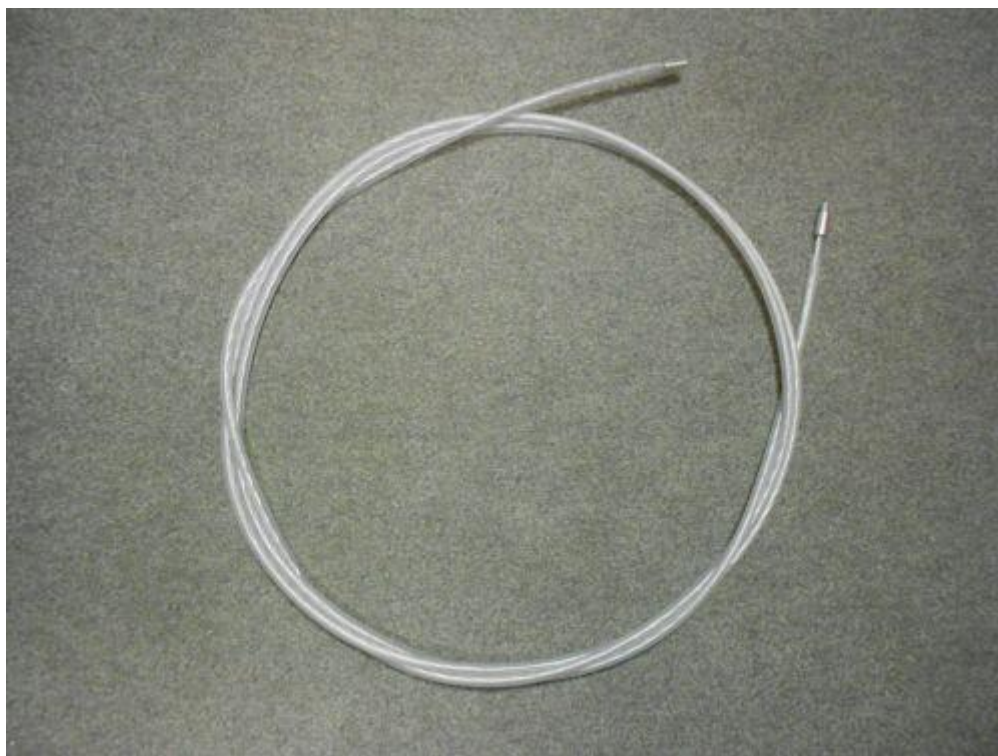

Jsou stočeny ze čtyř ocelových drátů a potaženy PE bužírkou, jejíž teplotní odolnost je + 80°C. Na jednom konci jsou osazeny koncovkou M12/matice/, a na druhém koncovkou M12/šroub/ a zároveň M8/matice/. Použití zejména do nerezových komínových vložek jako levnější alternativa v sklolaminátových nástavcích. Slouží jak pro kartáče, tak pro kominické strojky.