


CHOPOK L 67 LD 670/450,510 TV (TEPLOVODNÝ VÝMENNÍK)


Výkonový rad 67

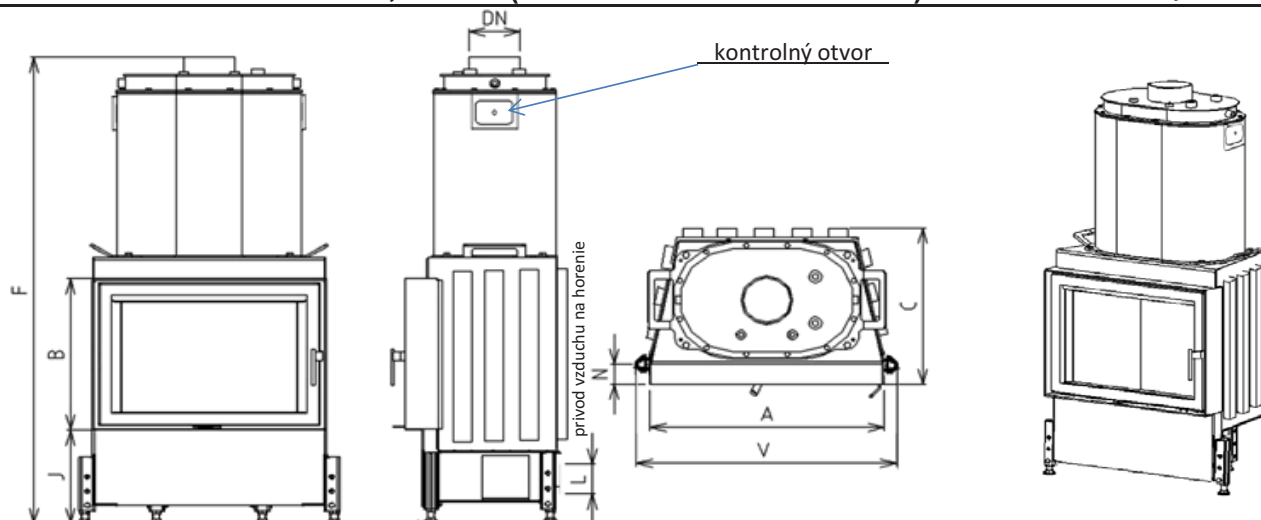

Rozmery			CHOPOK L 67 LD 670/450 TV	CHOPOK L 67 LD 670/510 TV
1	A	mm	670	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	505	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	780	
7	J	mm	325 + /160/	
8	L	Ø mm	125	
9	N	mm	50	
10	FF	mm		
11	M	mm		
12	H	mm		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
 Segmentové šamotové ohnisko (SO)
 Sklo Klasik
 Nerezové ovládanie - rúčka RP2
 Hygienicky nezávadný lak
 Kontrolný otvor bočný

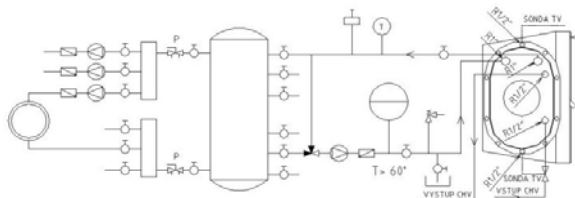

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	5,4
3	Objem vody vo výmenníku	l	18
4	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
5	Najvyšší pracovný tlak	bar	2,5
6	Priemerná účinnosť	%	86,9
7	Priemerná teplota spalín	°C	162
8	Spotreba paliva	kg/h	3,2
9	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	34,5
10	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,12
11	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,6
12	Hmotnosť	kg	310
13	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	250
14	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	325
15	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
16	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Sklo Reflex (SR)
 Sklo Modern(SM)
 Sklo Modern Reflex (SMR)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Výsuvné dvere (VD)
 Akumulátor Závesný (AZ)
 Kontrolný otvor predný, zadný
 Prikładacie Dvere (PD)

Nie

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk