


CHOPOK L 73 LD 730/450,510 TV (TEPLOVODNÝ VÝMENNÍK)


Výkonový rad 73

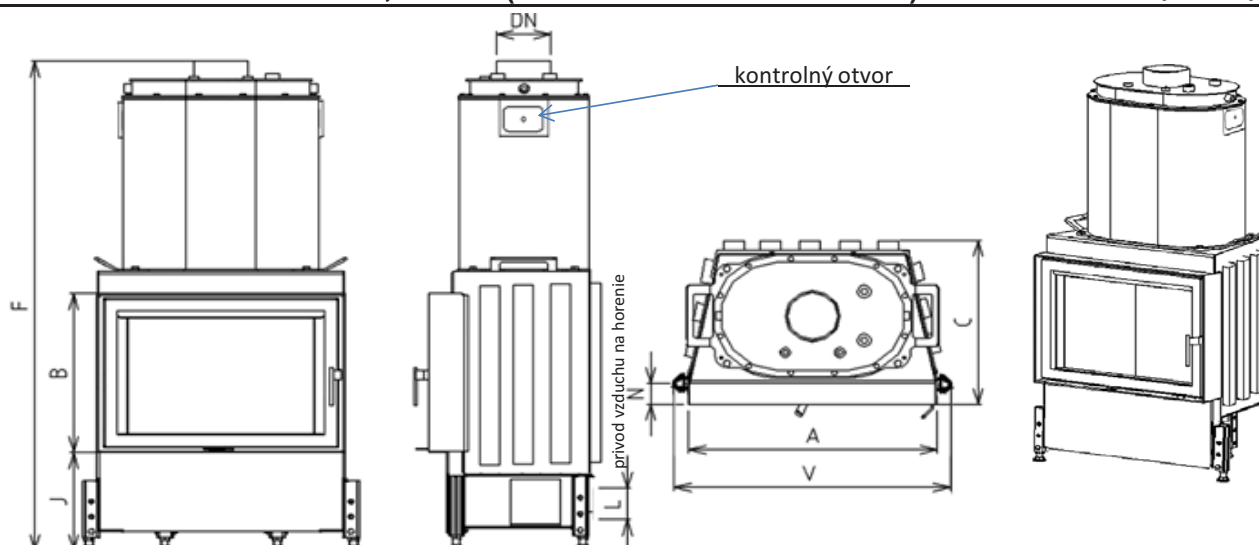

	Rozmery		CHOPOK L 73 LD 730/450 TV	CHOPOK L 73 LD 730/510 TV
1	A	mm	730	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	505	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	840	
7	J	mm	325 + /160/	
8	L	Ø mm	125	
9	N	mm	50	
10	FF	mm		
11	M	mm		
12	H	mm		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové Ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienicky nezávadný lak
Kontrolný otvor bočný

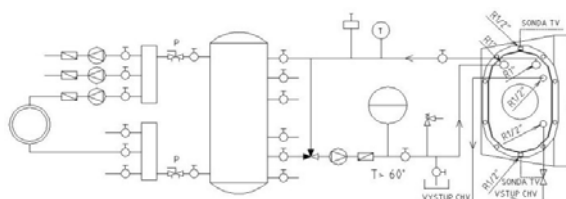

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	13
2	Priemerný tepelný výkon do vody	kW	6,3
3	Objem vody vo výmenníku	l	20
4	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
5	Najvyšší pracovný tlak	bar	2,5
6	Priemerná účinnosť	%	85,5
7	Priemerná teplota spalín	°C	168
8	Spotreba paliva	kg/h	3,7
9	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	39,0
10	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,12
11	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,1
12	Hmotnosť	kg	325
13	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225
14	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	350
15	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
16	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší Popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor Závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere (PD)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk