

Dvouplášťová, smaltovaná kamna

Verona TOP černá 5kW s možností napojení na teplovzdušné rozvody

2 ks skladem

Krbová Kamna Verona TOP černá s vývodem kouřovodu nahoru DN120, smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%,

| | |
|--------------|------------------------|
| Kód produktu | 500.0000000594 |
| Výrobce | THORMA Filakovo |

| | |
|------|--|
| Cena | 10 194,25 Kč 8 425,00 Kč bez DPH |
|------|--|



Parametry

Model

VERONA TOP - výstupy pro teplovzdušné vytápění

| | |
|--|---|
| Typové číslo | F1451650617 |
| Jmenovitý výkon | 5 kW |
| Rozsah výkonů | 2,5 až 7,5 kW |
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 m³ |
| Výstup vzduchu pro teplovzdušné vytápění | 2 x 100 mm |
| Provedení jednovrstvé, dvouvrstvé | dvouvrstvé |
| Materiál druhého pláště | smaltovaný plech |
| Barva základní | černá |
| Barva pláště | černá |
| Druh povrchu | smalt |
| Rozměr - výška | 885 mm |
| Rozměr - šířka | 380 mm |
| Rozměr - hloubka | 360 mm |
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm |
| Umístění kouřovodu | horní |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm |
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa |
| Typy doporučených paliv | palivové dřevo, palivové dřevěné brikety |
| Spotřeba paliva - dřevo | 1,95 kg/hod |
| Spotřeba paliva - brikety | 1,3 kg/hod |
| Délka polen | 15-20 cm |
| Maximální obvod polen | 30 cm |
| Spalování | dvoustupňové |
| Hoření | na roštu |

| | |
|--|--|
| Účinnost - pro dřevo | 78,20 % |
| Účinnost - pro brikety | 78,20 % |
| Materiál roštu | litina |
| Materiál vyzdívký | šamot |
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně |
| Přívod vzduchu pro spalování | z interiéru |
| Velikost skla šířka | 152 mm |
| Velikost skla výška | 252 mm |
| Rozměry příkládacího otvoru - šířka | 174 mm |
| Rozměry příkládacího otvoru - výška | 296 mm |
| Příkládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ano |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 200 mm |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 200 mm |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm |
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg |
| Záruční doba | 24 měsíců |
| Doba dodání | Podle dostupnosti na www.thorma.cz |
| Dodávané příslušenství | ovládací klíč |

Detailní popis

Krbová Kamna Verona TOP černá s vývodem kouřovodu nahoru DN120, smaltovaná dvouplášťová kamna 5

Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%,

Krbová kamna Verona černá - s vývodem kouřovodu nahoru DN120

Plášť kamen a boční stěny jsou smaltované.

Příkládací a popelníkové dveře jsou z velmi odolné litiny, upravené odolnou barvou proti teplu a otěru.

Příklápěcí plotýnka uzavírá otvory druhého pláště a prodlužuje dobu hoření, kamna předávají teplo okolí sáláním.

Tento způsob topení stabilizuje topení.

Šamotová vyzdívka ve spalovacím prostoru má velkou tepelnou odolnost i akumulační schopnost a přispívá k udržování vysoké teploty

ve spalovacím prostoru. Tímto jsou zaručeny spaliny s minimálním množstvím škodlivin a vysoká účinnost spalování.

Zadní stěna druhého pláště umožňuje napojení na rozvod teplého vzduchu pro vytápění dalších místností.

Popelníkové dveře čistící



Připojení na komín a rozvod teplovzdušného topení



Regulace sekundárního vzduchu pro spalování



Napojení na rozvod teplovzdušného topení



Regulace vzduchu pro oplach skla



Záslepka pláště



Výstup teplého vzduchu




Výstup teplého vzduchu



THORMA

Rozměrové schema kamen VERONA TOP

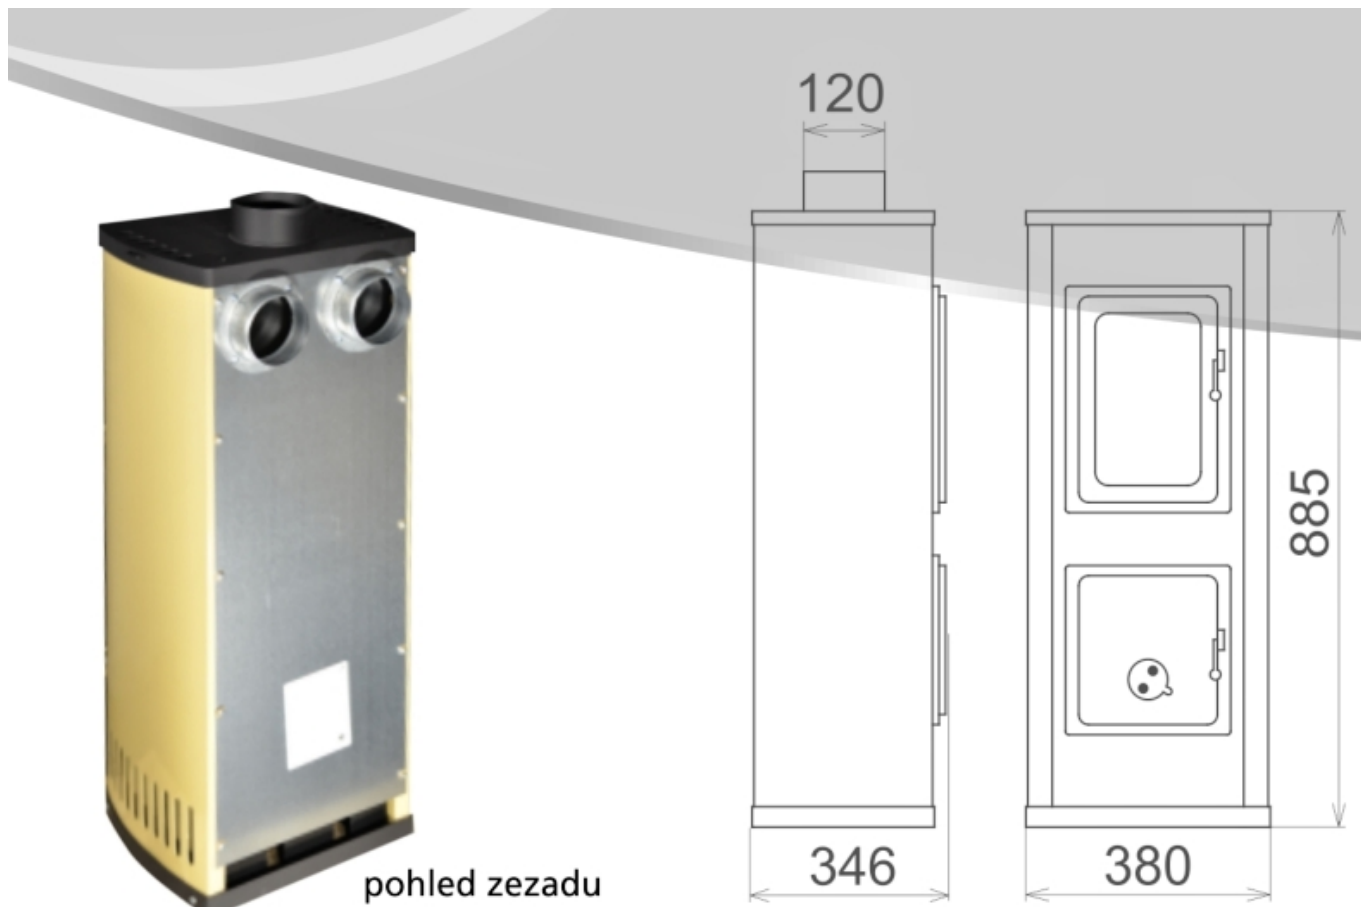

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.



INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

Farba Aqua-Heat je skutečně nejlepší povrchovou právu kamen, krbových kamen, krbových vloček, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřvodů

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí

Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým vzhledem a přeměnit slavný teplo výroby Thorma.