Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Izolační deska - Skamotec225

tloušťka 25 rozměr 1000x610x25 mm 0,62 m2

26 ks skladem

Skamotec225, 1000x 610 x TLOUŠTKA 25 mm - teplotní odolnost 1000C - obkladová izolační deska

Kód produktu	**700.0000000001**
Výrobce	**SKAMOL / KOBOK**
Cena	**709,06 Kč** **586,00 Kč bez DPH**

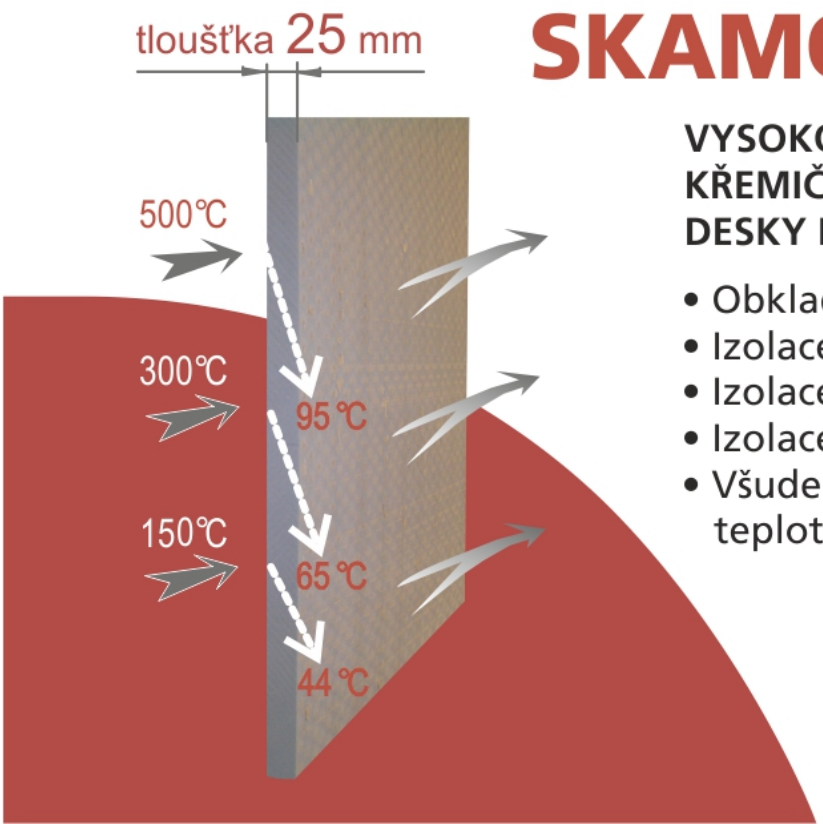

SKAMOTEC-225.CZ

VYSOKOTEPLOTNÍ IZOLACE 25 mm KŘEMIČITANOVÁPENATÉ IZOLAČNÍ DESKY PRO IZOLACI AŽ DO 1000 °C

- Obklady zdí
- Izolace komínů
- Izolace laviček krbů
- Izolace mramorových obkladů krbů
- Všude kde by mohla být povrchová teplota vyšší jak 60 °C

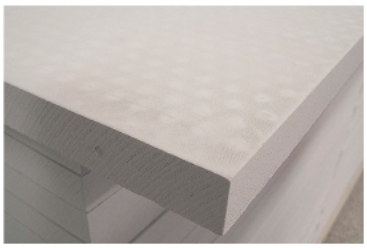

Parametry

Název tepelné izolace	**Skamotec225**

Tloušťka izolační desky	**25 mm**
Hmotnost desky	**3.5 kg**
Rozměry	**1000 x 620 mm (0,62 m2)**
Certifikát výrobku	**ÚMZ č. 29/2006 - 204/C5/2007/030-037923**
Rozsah platnosti certifikace	**výstavba krbů, kachlových kamen, zděných kamen**
Požární vlastnosti	**nehořlavý A1 podle normy DIN 4102**
Skutečná pórovitost - ČSN EN1094-4	**91 ± 5 %**
Objemová hmotnost - ČSN EN1094-4	**260 kg/m3**
Pevnost v tlaku - ČSN EN1094-5	**minimálně 2,6 MPa**
Koeficient teplotní délkové roztažnosti - ČSN 72 6031	**max 5,5 10-6.K-1**
Trvalé změny v žáru 1000°C/12h - ČSN EN 1094-6	**max -2,0 %**
Únosnost v žáru T0,5 - ČSN EN 993-8	**min 950°C**
Tepelná vodivost při 200°C - ČSN EN 993-8	**0,08 W.m-1.K-1**
Tepelná vodivost při 400°C - ČSN EN 993-8	**0,10 W.m-1.K-1**
Tepelná vodivost při 600°C - ČSN EN 993-8	**0,14 W.m-1.K-1**
Tepelná vodivost při 800°C - ČSN EN 993-8	**0,21 W.m-1.K-1**
Balení	**na paletě**
Lepení a spojování	**S-mal, speciální kamnářská lepidla na savé povrchy**
Povrchová úprava	**Rudomal flexi + kamnářská perlinka + kamnářská omítka (obklad)**
Opracování, nástroje	**Nástroje na opracování dřeva a sádrokartonu**

Detailní popis

Skamotec225, 1000x 610 x TLOUŠTKA 25 mm - teplotní odolnost 1000C - obkladová izolační deska

Skamotec225 1000x 610 x TLOUŠTKA 25 mm - 1000oC - tepelná izolace pro stavbu krbů

Počet na paletě: 144 ks

Rozměry 1000*610*25 mm používá se na stavbu vzdušníků krbů nad římsou krbu bez výztužné konstrukce, v kritických místech je možné vyztužit páskem Skamotec225 25 šířky 100mm, výhodně se superisol 25 používá pro izolaci mramorových a žulových obestaveb, a portálů krbů. Moderní použití tohoto materiálu je na vnitřní difuzní izolace staveb, rekonstrukce objektů k bydlení.

Skamotec225 - kalciumsilikátové desky certifikované do interiérů pro stavbu a izolace krbů

Intalační uživatelská příručka na stavbu krbů - SKAMOTEC 225 - kompletní krb z jednoho materiálu

Typická konstrukční metoda

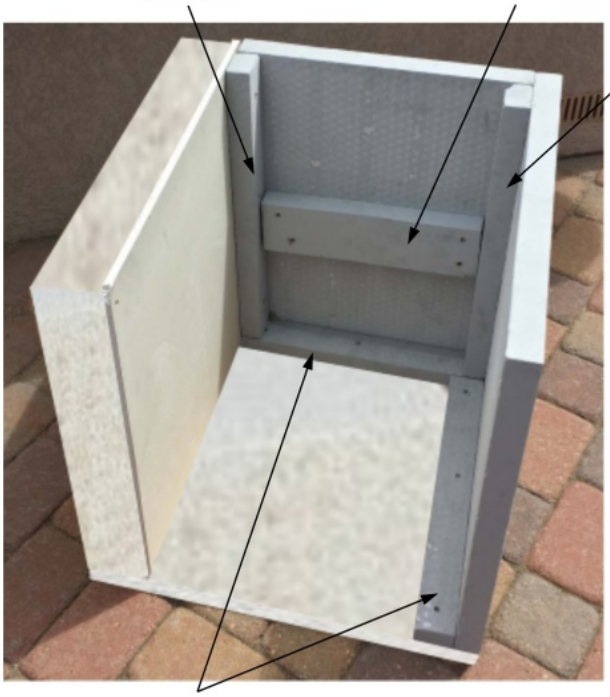

Na modelu jsou zobrazeny typické konstkukční uzly
Ukotvení stavby krbu do podlahy

Vaškerý materiál, který budete na stavbu krbu potřebovat jsou konstrukční desky **SKAMOTEC 225**

Základní instalační pokyny

- Všechny konstrukční nsné rohy musí být vyztuženy min. (30 x 30 mm) a spoje desek v ploše minimálně 100 mm pásem
- Do všech rohů použijte na přilepení tměl S-mal, nebo podobné konstrukční lepidlo a 2 a více vrutů"
- Všechny povrchy spojů musí být před použitím konstrukčního **lepidla očištěny a navlhčeny čistou vodou**
  Je to prevence proti rychlému vysychání a odlupování lepidla.
- Všechny části krbových vložek a ocelových konstrukcí musí umožňovat dilatace ! Jako prevenci proti prasknutí stavby.

Metoda spojování desek skamotec225 do svislých ploch

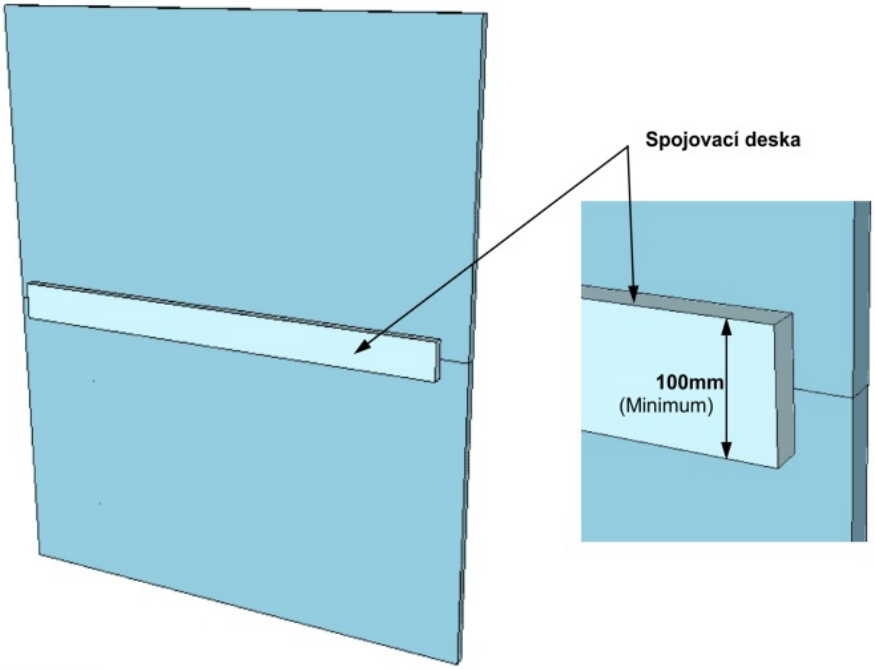

Důležité

- Když spojujete dvě vertikální desky, vyztužte spoj pomocnou deskou šířky od 100 mm
- Pevné spojení zajistí tmel S-mal (Profikrby) a montážní a pojistné vruty.
- Před použitím lepidel navlhčete všechny spojované plochy !
- Nepoužívejte příliš krátké spojovací kusy - pod 200 mm

Dokončení krbu kolem otvoru pro vložku

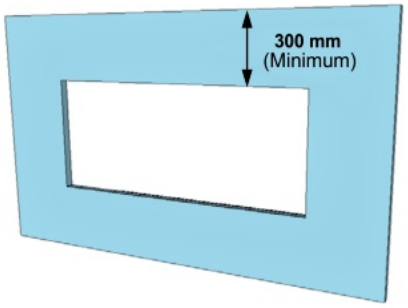

příklad #1

Otvor uprostřed desky skamotec
jeden velký otvor
umístěte do středu desky

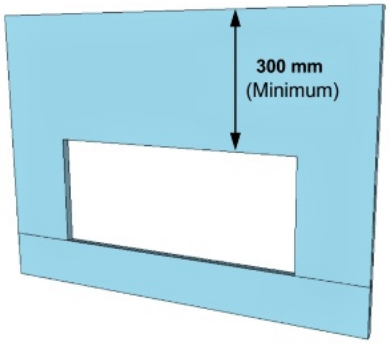

příklad #2

Otvor pro krbovou vložku
S použitím dvou desek SKAMOTEC

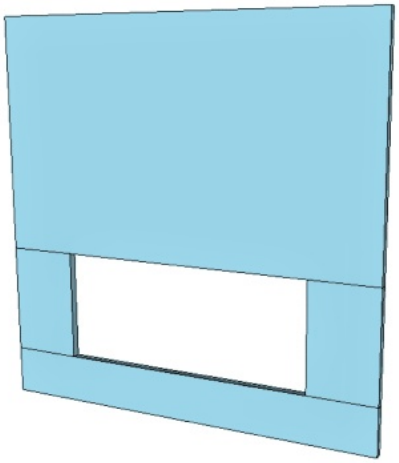

příklad #3

Použití 4 deskek SKAMOTEC kolem otvoru

Upozornění

Kolem vložky musí bát minimální vzdálenost 3 mm
z důvodu tepelné roztažnosti

Nepřipevňujte ke skamotecu nosné kovové konstrukce

Doporučujeme
pro spojení dvou desek výztuhu širokou minimálně 100 mm

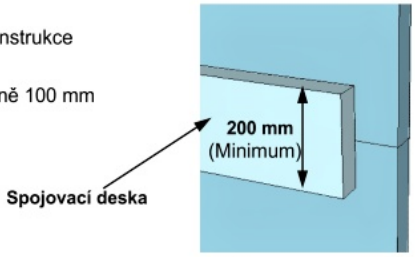

Výztuha pro aplikaci obkladu z kamene

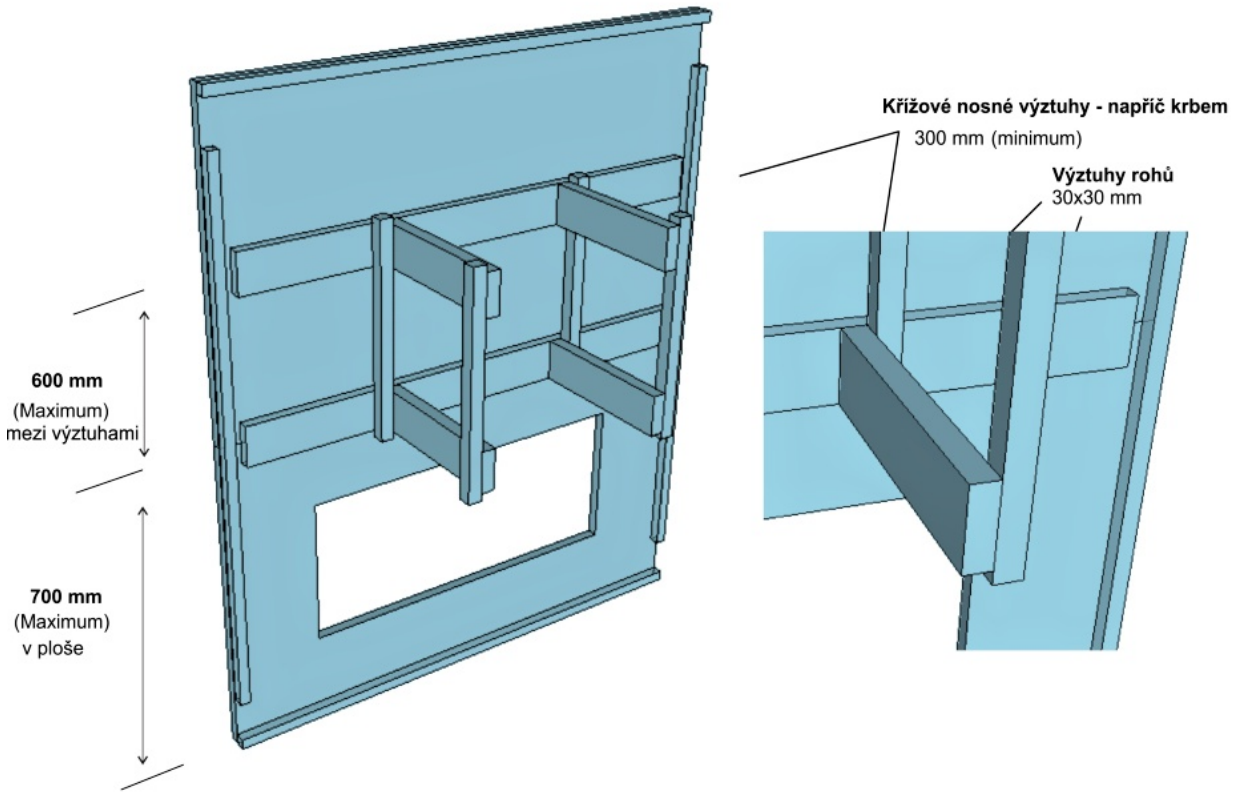

Jedinečnost konstrukce krbů SKAMOTEC 225

Výhody konstrukce SKAMOTEC 225

Velké množství konstrukčních řešení
s jedním materiálem

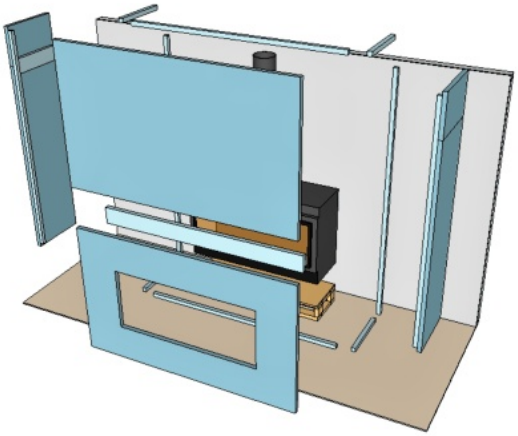

Kompletní SKAMOTEC konstrukce
SKAMOTEC 225 jeden typ konstrukce se stejnou tepelnou roztažností pro celou stavbu

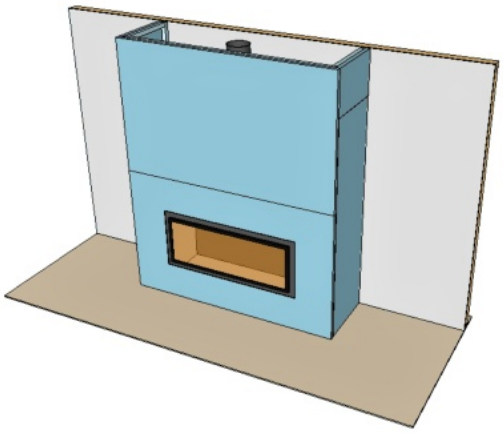

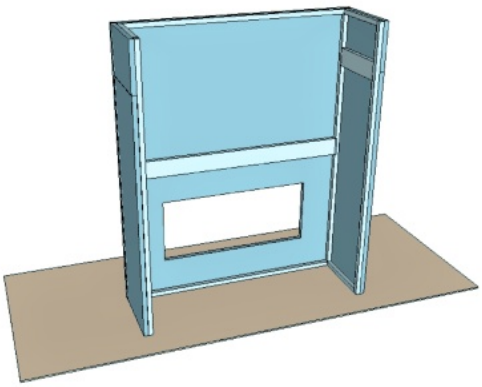

Konstrukce krbů bez omezení velikosti stavby SKAMOTEC 225

Výhodnost SKAMOTEC 225 desek

Pro konstrukci velkých rozměrů bez technologických, designových a konstrukčních omezení

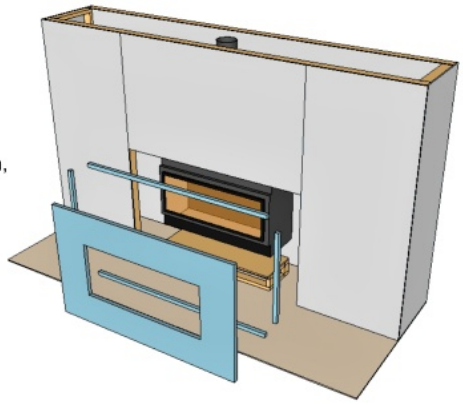

Čelní plocha krbu, příklad konstrukce
SKAMOTEC 225 eliminuje potřebu další nosné konstrukce uvnitř stavby krbu

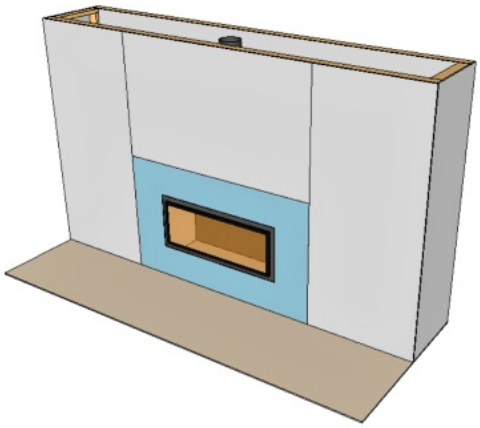

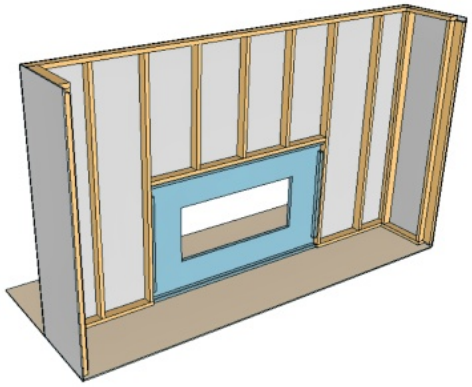

Konstrukce přední stěny krbu SKAMOTEC 225

SKAMOTEC 225
odnímatelná přední stěna krbu

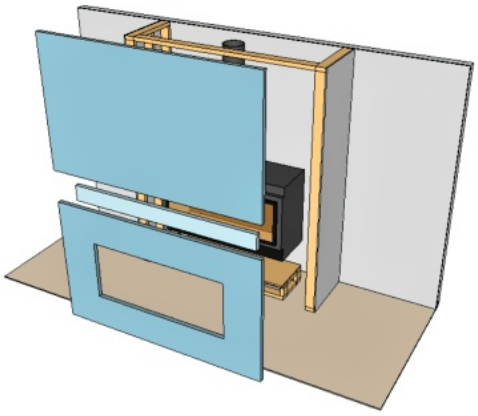

Pohledová stěna – instalace přední stěny v celku

Kompletně vyrobená odnímatelná přední stěna krbu **s použitím SKAMOTEC 225**

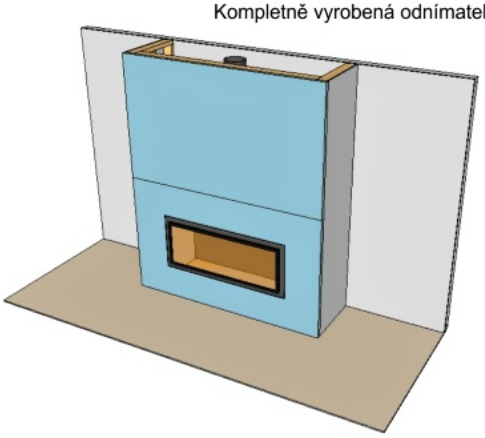

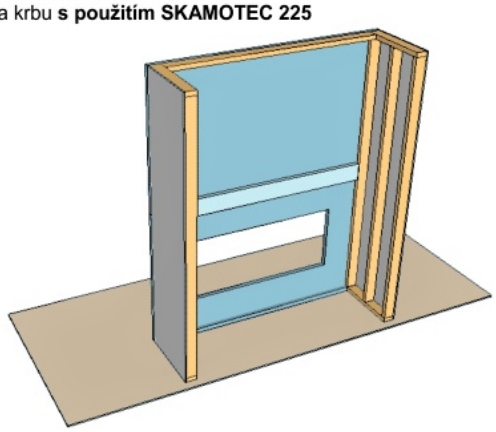

Galerie

Přepravíme k vám libovolné množství, po celé ČR - obchod - www.profikrby.cz

Teplovzdušné kanály a rozvody vzduchu







Křemičitanovápenaté izolační desky pro izolaci až do 1000˚C

SUPER ISOL je lisován vysokým tlakem za velmi vysokých teplot a je tedy stabilní pro použití v teplovzdušných systémech krbů, kdy se z něho neuvolňují žádné pevné ani plynné části.

Žáruvzdorné izolační desky SUPER ISOL se používají na výstavbu krbů, kachlových kamen, zděných kamen, tepelnou izolaci kominových těles a podobně. Vyrábí se v rozměrech 1000x610 mm v tloušťkách 25, 30, 40, 50 a 100 mm o objemové hmotnosti 230 kg/m³. Jsou vhodné na izolaci krbů od vnějších stavebních konstrukcí (obvodových stěn, příček a podobně), na vytvoření horní části krbu, kudy odchází horký vzduch do vytápěného prostoru, a také na stavbu kompletní teplovzdušné stavby krbu. Desky mají nejvyšší teplotu použití 1000°C a nepoužívají se v místech s přímým kontaktem plamenem, ani v místech více mechanicky namáhaných.



Struktura povrchu desek zabezpečuje velmi pevné lepené spoje.

Izolace komínových těles od stěn a průchody stropy



Keramické komíny



Nerezové komíny

Izolace podlahy pod krbem



Stropní přepážky krbů a tepelná izolace stropů

Stavba teplovzdušných krbů

Zpracovává se stejnými nástroji jako dřevo

Obloukové prvky