

Litínový rošt pro kamna a krby

## **rošt obdélníkový-plochý R6x9 rozměry 158x236 mm tloušťka 15 mm**


3 ks skladem

Litínový rošt plochý 6x9 (158x236 mm) tl.15 Litínový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně.

Kód produktu **792.0000000056**

Výrobce **Termopen**

Cena **670,00 Kč**  
553,72 Kč bez DPH

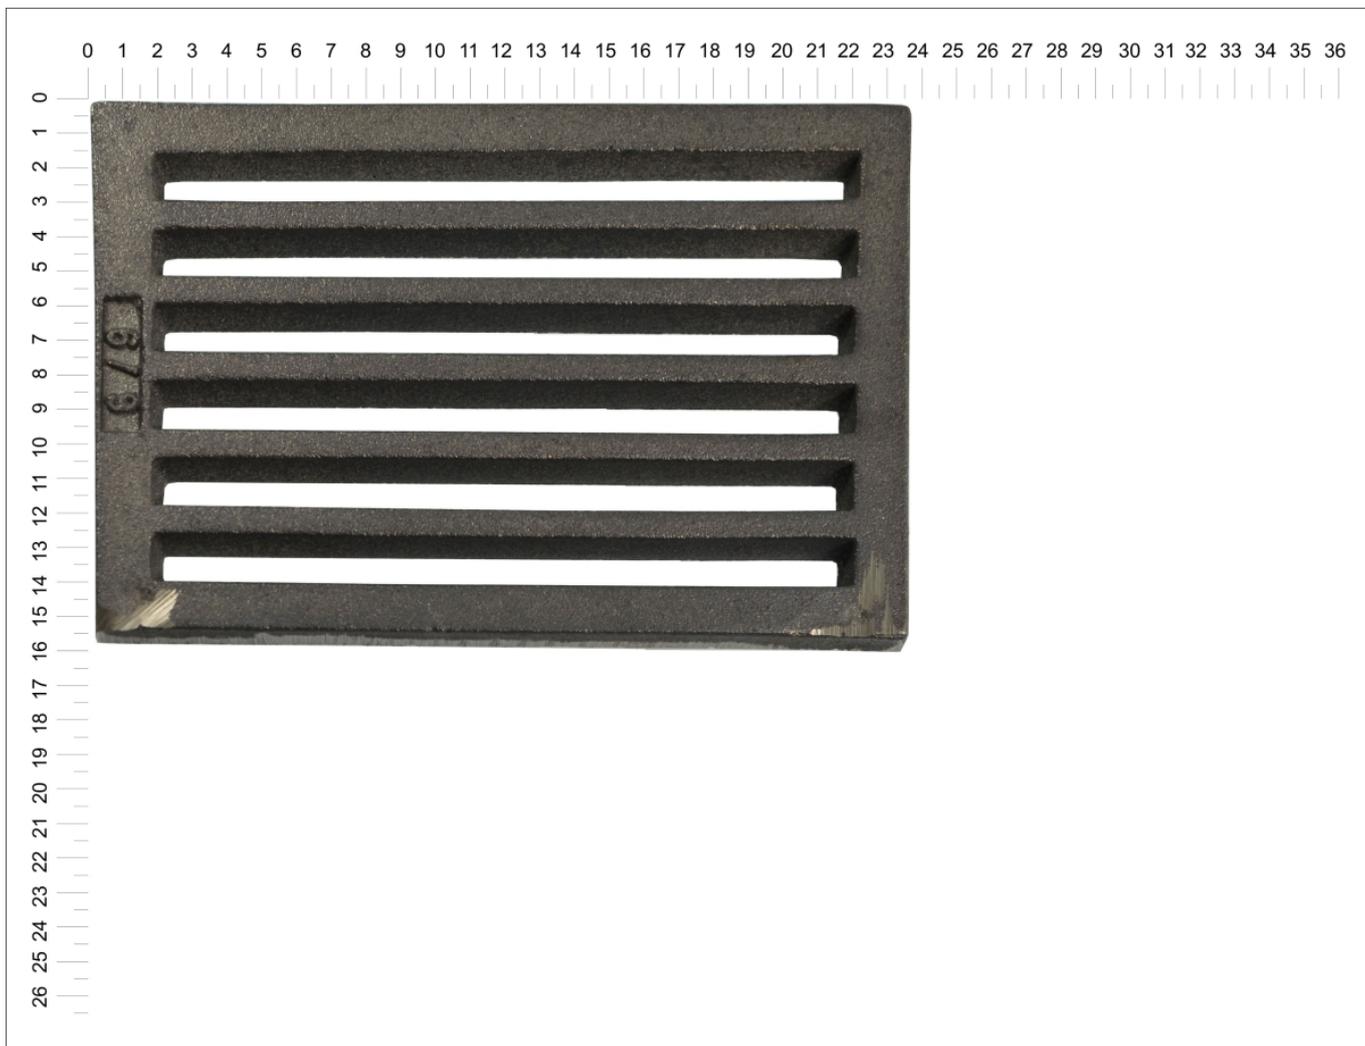

## Parametry

Použití pro

**Kamna, krby, kotle, grily, zahradní grily,  
topeniště na tuhá paliva**

Základní rozměry

**158x236 mm tl.15 mm**

Hmotnost

**2,4 kg**

## Detailní popis

Litínový rošt plochý 6x9 (158x236 mm) tl.15 Litínový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně.

- Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.
- Rozměr roštu je uváděn v kamnářských ( Vídeňských ) palcích. 1 Vídeňský palec = 26,34 mm.
- Rozměr uváděný v milimetrech je pouhopouhým matematickým přepočtem rozměru v palcích. Rošty se musí odlévat s úkosem - tudíž je složité určit, zda měřit rozměr největší, nejmenší nebo střední a proto se udává palcová míra.
- Podle velikosti roštu se dle ČSN může rozměr lišit až o 5 mm.
- Velikost roštu ukazují vystouplá odlitá čísla. Tyto Jsou vidět i na zničeném roštu a zákazníkovi usnadňují objednávku nového roštu shodné velikosti.  
U roštů, kde rozměr odlit není nezbyvá než měřit.

**Rošty se vždy používají tak, aby rozšiřující se mezera byla vespod. Zbytky o hoření propadávají roštem dolů. Pokud rošt uložíte do spotřebiče rozšířením nahoru, bude se Vám ucpávat!**

### DŮLEŽITÉ:

**Rošty nejsou určeny pro kotle, kde se jako palivo používá koks.** Koks se používal a někde stále používá právě při odlévání roštů.

Zákazník, který dokáže koks roztopit, roztopí i rošt. Opatrně se také musí na černé uhlí a brikety s olejnatým pojivem.

### PRAKTICKÉ INFORMACE:

Rošty jsou vyrobeny v optimalizované číselné řadě.

Zákazník, který potřebuje mezi rozměr má možnost rošty skládat, nebo naopak dělit (řezat). Nejlépe řezným kotoučem na litinu.

Zákazníci, kteří vlastní spotřebiče, u kterých již skončila výroba náhradních dílů a rošt je pro ně nedostupný si mohou rošty snadno dopravit pro svoji potřebu vrtáním, frézováním či svařováním.

Rozměr je třeba vybírat pro usazování vždy o něco menší.

Mezera 7 mm je jistota. U menších roštů stačí 5 mm.

Při zahřátí se totiž rošt vlivem teplotní roztažnosti rošt zvětšuje.

U roštů ( kromě kulatých a 5" řady u hranatých) je jednotná výška 15 mm, a zachována stejná šířka mezery a žebra.

Rošty lze použít i jako kanálové poklapy. Jsou levnější než železné a tolik nerezavějí.