

Kamnová vložka KOBOK

KPL 400 530/375

Dostupnost : 4 týdny - zakázková výroba

Krbová vložka KOBOK KPL 400 530/375

Kód produktu	117.KPL4053370
Výrobce	KOBOK


Cena	82 590,99 Kč 68 257,02 Kč bez DPH
------	--



Krbová vložka

KPL 400 520/375

profikrby.cz

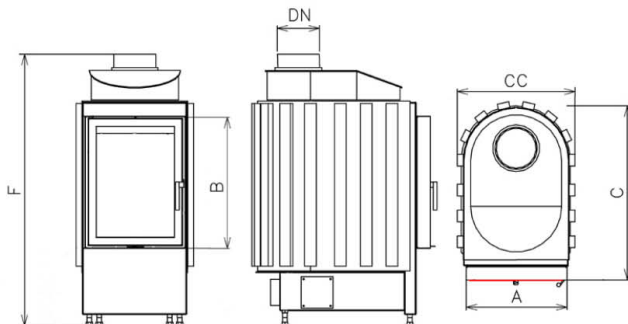

A	B	Výkon	Výkon do vody	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C/CC	F/FF
mm	mm	kW	kW	%	(DN) mm	kg	kg / hod	mm	mm
375	520	10,0		87,2	180	185	3,5	675/450	1110

Konfigurace položky

ROŠT

☒ Rošt ze žároberonu	0 Kč
---	------

OTVÍRÁNÍ	
☒ L-levé - panty vlevo	0 Kč
☐ P-pravé-panty vpravo	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ	
☒ Klička RP2	0 Kč
☐ Páčka RP1	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY	
☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

PROSKLENÍ	
☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	2.354 Kč
☐ REFLEXNÍ sklo - vnitřní	1.848 Kč

POPELNÍK	
☒ S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
☐ VP-venkovní popelník	5.476 Kč

VYZDÍVKA	
☒ S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm	0 Kč

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM	
☒ Bez zazdívacího rámu	0 Kč
☐ Typ A 4 strany	3.170 Kč
☐ Typ (A20) 4 strany	3.170 Kč
☐ Typ (A12) 4 strany	3.170 Kč

Parametry

Průměrný výkon (Jmenovitý výkon)

10 kW

Rozsah použitelných výkonů pro provoz

od 3,5 - do 15 kW

Pro doporučený Vytápěný prostor

od 120 - do 280 m³

Průměrná účinnost	87,2 %
Průměrný výkon vysálaný přes sklo (jednoduché / dvojité)	3 / 1,6 kW
Průměrný výkon do obestavby sklo (jednoduché / dvojité)	7 / 8,4 kW
Konstrukce vložky je určena pro typy staveb	teplovzdušné, sálavé, akumulární, kombinované
Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojité)	300 cm²
Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojité)	500 cm²
Doporučená sálavá plocha (kachle , šamot 20 mm) (sklo jednoduché / dvojité)	6,1 / 9,3 m²
Doporučená akumulární plocha (AK tvarovka , šamot 40 mm) (sklo jednoduché / dvojité)	6,7 / 8,1 m²
Spotřeba paliva, dávka pro přiložení	3,5 kg / hod
Maximální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu, nebo pro roztápění	5,25 kg
Minimální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu	1,75 kg
Tvar skla	rovné sklo
Otevírání dvířek	levé, nebo pravé - volitelně
Možnost dvojitého zasklení	jedno sklo, jedno sklo s potiskem
Hmotnost kamnové vložky	200 kg
Provedení deflektoru	dvojitý deflektor ocel/vermikulit
Průměr kouřovodu / hrdlo kouřovodu	180 mm
Zazdívací rozměry (portál)	375 x 530 mm
Typ stavby / provedení stavby	Vestavěné topeniště do korpusu krbu, nebo kamen - minimální vzdálenost od stěn 100 mm

Hloubka	675 mm
Výška	1055 mm
Přepravní rozměry, paleta, klec (š x v x h)	1x1,4x0,8 m
Doba dodání	3 týdny, zakázková výroba
Záruka na ocelový svařenec - korpus	doživotní
Záruka vyměnitelných dílů	24 měsíců
Průměrná teplota spalin	352 °C
Hmotnostní tok tuhých spalin	13,2 g/s
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	0,1 %
Požadovaný tah komínu	nejméně 12 Pa
Kouřovod doporučený výrobcem	Napojení do komínu průměr 180 mm, nad délku 1,2 m s tepelnou izolací, doporučujeme napojení do komínu pod úhlem 45 stupňů
Doplňky k objednání	Krycí rámy, reflexní sklo, sklo s potiskem, venkovní popelník, barevná vyzdívka ohniště, snížené provedení, konvekční plášť
Příslušenství - Konvekční druhý plášť - počet výstupů / průměr	Volitelné příslušenství: opláštění pro konvekční rozvod - výstup 4x125 mm
Doporučené palivo	suché dřevo, dřevěné brikety
Maximální délka polen	35 cm
Způsob spalování	vícestupňové sekundární spalování přehřátým vzduchem
Způsob hoření	bezroštové / hoření na roštu pro snadné zapálení
Materiál roštu	litina / žárobeton
Materiál vyzdívky - tloušťka	Šamot cihličky pero/drážka, desky - 50 mm tloušťka, skamolex
Vyzdívka dna	Šamot - tloušťka 50 mm
Regulační prvky	Jeden regulační prvek pro roštové zatápění a bezroštové topení

Přívod vzduchu pro spalování	Hrdlo pro napojení externího vzduchu, možnost namontování ze všech stran dna vložky
Průměr hrdla vzduchu pro spalování	125 mm
Umístění hrdla přívodu vzduchu	možnost připojení je zezadu a z obou boků
Maximální délka přívodu vzduchu NPSV (CPV) (za každé koleno – 1 m)	10 metrů, za každý ohyb se odečte 1m délky
Spotřeba vzduchu pro spalování	30 m3
Doporučený třívrstvý komín průměr (mm) / délka (m)	Průměr 180 mm - účinná délka 5 m
Výšková seřiditelnost, usazení, vyrovnaní	Seřizovací a polohovací šrouby 325 + /160/ (mm)
Základní materiály krbové vložky	ocel / šamot / litina / nerez / vermikulit / žárobeton
Sklo	Rovné sklo, varianty, jednosklo, sklo reflexní, sklo s potiskem
Barva - použitá povrchová úprava	Ekologický samovypalovací lak / i první zatopení bez zápachu
Údržba	Čištění, nevyžaduje žádnou speciální údržbu
Použití	Vestavný spotřebič na tuhá paliva - pro krbové obestavby
Certifikace	Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06
Charakteristika	Robustní výrobek s dlouhou životností, ekologický lak
Určení	Záložní topidlo pro spalování dřeva, designové topení, vytváření atmosféry, úsporné vytápění
Přeprava	Na paletě, zajišťuje dodavatel
Servis, náhradní díly, tepelné výpočty, návrhy staveb zajišťuje	Profikrby s.r.o. Blansko
Další	Obrázky jsou ilustrační, výrobce si vyhrazuje právo technického vývoje a změn

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK KPL 400 530/375