

krbový ventilátor 400 m3/hod

AN1 400 DN125 pro teplovzdušné rozvody krbů

2 ks skladem


AN 1 400 krbový ventilátor pro teplovzdušné rozvody krbů se napojuje na potrubí DN 125 a jeho maximální přepravní množství vzduchu je 400 m3 / hodinu

Kód produktu **630.0000000052**


Výrobce **WENTOR**

Cena **11 536,87 Kč**
9 534,60 Kč bez DPH

Krbový ventilátor ProfiKrbý

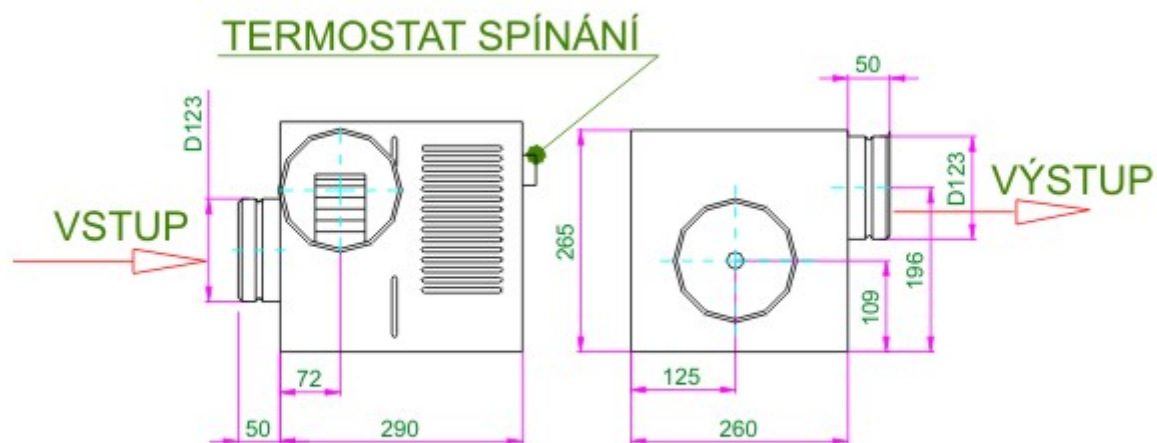

400 m³/hod

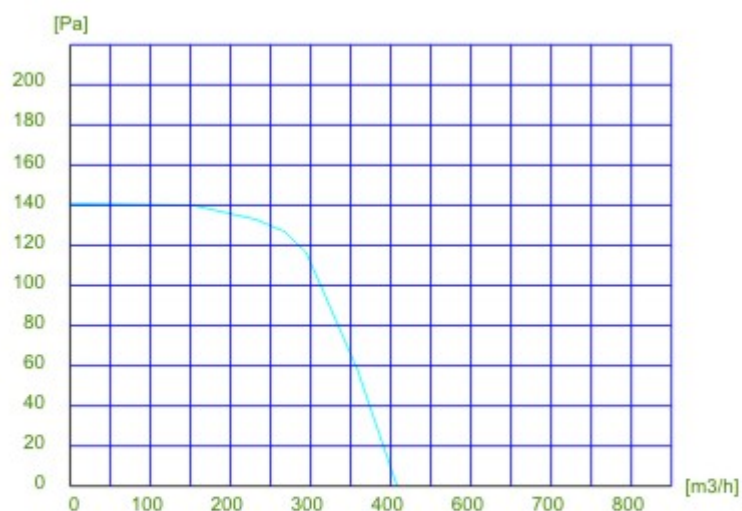

Pro vytápěný prostor do 200 m³

Parametry

Průtok vzduchu

400 m³ / hod

Napětí (V)	230 V AC
Příkon	52 W
Intenzita - proud	0,24 A
Otáčky	1095 ot / min
Hlučnost	65 dB
Hmotnost	5 kg, balení 6 kg
Pracovní teplota (°C)	max. 50C
Regulovaná teplota (°C)	10 až 120 C
Tepelná odolnost [°C]	0 až 150C (max 150C)
Stupeň ochrany IP	IP 20
Jednofázové napětí [V/Hz]	230 V / 50 Hz
Rozměry šířka x výška x hloubka	295x285x275 viz příložený obr. mm
Počet místností	2 až 3
Průměr přívodního/výstupního potrubí	125/125 mm
Maximální délka potrubí vstup/výstup	3/15 m

Detailní popis

AN 1 400 krbový ventilátor pro teplovzdušné rozvody krbů se napojuje na potrubí DN 125 a jeho maximální přepravní množství vzduchu je 400 m³ / hodinu

AN 1 400 krbový ventilátor

Je vybaven tepelně a akusticky izolovaným ventilátorem vhánějícím vzduch. Ventilátor je vybaven termostatem (černé kolečko na tělese ventilátoru), který při zjištění teplého vzduchu ventilátor samočinně zapne. Při ukončení topení (už nepřichází teplý vzduch) se ventilátor zase sám vypne. Tento termostat je regulovatelný, tzn. lze seřídit teplotu, při které se má ventilátor zapínat/vypínat. V praxi to potom funguje takto: zatopíme v krbu, po chvílce se ventilátor sám zapne, protože k němu dorazil teplý vzduch.

Je vhodné pro ventilátor použít regulátor otáček - ručně nebo prostorovým termostatem můžeme měnit otáčky ventilátoru. Přes den máme otáčky nastaveny na vyšší, pokud jdeme spát, tak je můžeme stlumit. Jakmile oheň v krbu vyhasne, tak termostat na ventilátoru ventilátor úplně vypne.

Galerie

